



Wasserlöslichen Farbpasten mit einem niedrigen VOC-Gehalt für das Abtönen von wasserlösliche Lacke und Wandfarben.

Lichtechtheit des Pigmentes (Blauwollskala 1-8 ** 1=sehr schwach, 8=ausgezeichnet) Wetterechtheit des Pigmentes (ISO-Grauskala 1-5 ** 1 = deutliche Veränderung, 5 = keine Veränderung)

	Pigmentindex		Pigmentanteil des Abtönpaste (%)*	Dichte bei 20°C (kg/l)	Vollton (Pur)	Aufhellung (1/25)	Vollton (Pur)	Aufhellung (1/25)
AQ 800	White		PW6	60	2,02	8	8	5
AQ 810	Organic Yellow		PY74	55	1,27	7 - 8	6 - 7	4 - 5
AQ 820	Organic Orange		P05	40	1,24	7	5	3 - 4
AQ 830	Organic Red		PR112	40	1,16	7 - 8	6	4 - 5
AQ 840	Magenta		PR122	25	1,10	8	7 - 8	4 - 5
AQ 841	Blue Violet		PV23	20	1,08	8	7 - 8	4 - 5
AQ 850	Phthalic Blue		PB15:3	35	1,17	8	8	5
AQ 852	Cobalt Blue		PB28	55	1,77	8	8	5
AQ 860	Phthalic Green		PG7	40	1,31	8	8	5
AQ 870	Oxide Yellow		PY42	50	1,71	8	8	5
AQ 871	Bismuth Yellow		PY184	50	1,81	8	8	5
AQ 873	Oxyd Orange		PY42	50	1,64	8	8	5
AQ 880	Oxide Red		PR101	60	2,13	8	8	5
AQ 890	Oxide Black		PBk11	20	1,47	8	8	5
AQ 900	Black		PBk7	20	1,23	8	8	5
AQ 57	Transparent Oxide Yellow		PY42	40	1,40	8	8	5
AQ 58	Transparent Oxide Red		PR101	35	1,37	8	8	5

* Der Pigmentanteil variiert im Abhängigkeit von Farbstärke und Menge. Daher sind die genannten Pigmentanteile nur Richtwerte und nicht verbindlich.

** Alle Daten entsprechen den Angaben der Pigmentlieferanten; die Lichtechtheit wird beeinflusst durch die Pigmentchemie, Witterungs- und Lichtverhältnisse, das Substrat und die Art der Beschichtung. Die Werte haben Richtliniencharakter, die Durchführung von Tests wird empfohlen.

- Hohe Kompatibilität
- Optimierter Pigmentgehalt für hohe Deckkraft
- Hohe Stabilität in Mischanlagenbehältern
- Kein Schäumen im Mischenvorgang
- Niedrige VOC
- Produziert in eigener Fabrikation in den Niederlanden
- Sehr geringe Abweichungen bei Nachmischungen

Anwendung

Anwendung

Ralston AQ Abtönpasten werden für das Färben von wasserbasierten Decklacken, Wandfarben und Putze eingesetzt. Geeignet für beide "Point of Sales (POS)" als für 'Abtönsysteme in der Produktion'.

Verwendung

Kompatibilität

Die Abtönpaste sind kompatibel mit vielen Bautenfarben. Allerdings wird empfohlen, die Kompatibilität im Einzelfall zu testen.

Geeignet zum Abtönen von

- Wasserverdünnbare Acrylat-Copolymer-Wandfarben
- Wasserverdünnbare Putze
- Wasserverdünnbare Silikat-Wandfarben
- Wasserverdünnbare biobasierte Wandfarben
- Wasserverdünnbare Acrylat- und PU-Acrylatfarben
- Wasserverdünnbare Alkydemulsion und Hybridfarben
- Wasserverdünnbare 2K-Polyurethanfarben
- Wasserverdünnbare 2K-Epoxidfarben

Gebrauchshinweise

Die Abtönpasten sind gebrauchsfertig und dürfen bei Anwendung in einem Abtönsystem nicht verdünnt werden. Vor Gebrauch gut schütteln.

Grundinformationen

Viskosität bei 20°C

70 - 105

Je nach Abtönpaste.

Feinheit

< 15 µm

Farbstärke

Basiert auf Volumen mit einer Toleranz < 3 %.

Umwelt und Gesundheit

Flammpunkt (°C)

Nicht anwendbar.

Schutzvorschriften

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes zu Rate ziehen.

Artikeldetails

Verpackung

1L, 2.5L

Lagerung

In ungeöffneter Originalverpackung in einem kühlen 5 - 35°C, trockenen und frostfrei lagern.

Lagerfähigkeit

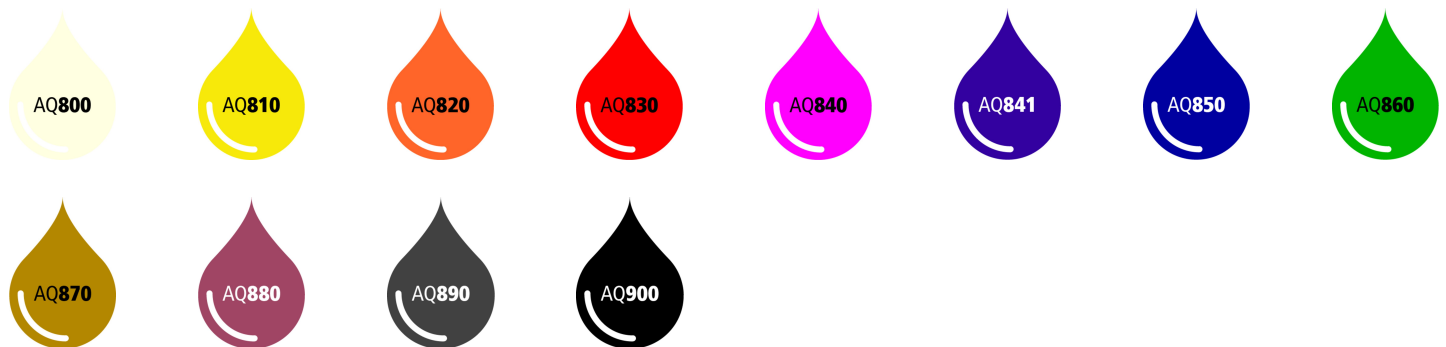
24 Monate in ungeöffneter Verpackung.

Modulares System

Die Farbpasten wurden ausgewählt, um eine möglichst breite Farbpalette sowohl in Innen- als auch in Außenlacken zu erhalten, ausgehend von nur 12 Farbpasten (Deco Standard). Für diese Auswahl haben wir über 150.000 Farbformulierungen sofort verfügbar. Für anspruchsvollere Lackanwendungen, besonders im Außenbereich, haben wir die Möglichkeit, spezielle Farbpasten hinzuzufügen. Diese Pasten sind in Modulen mit verfügbaren Farbformeln gruppiert. Die Auswahl dieser Module hängt von der Art der zu tönenden Farben, der ausgewählten Dosiermaschine, Anzahl der Kanister und des Kostenrahmens ab.

Deco Standard module


Diese Farbpasten wurden im Hinblick auf einen möglichst breiten Farbbereich ausgewählt.

**Deco UV Plus module**

Hochwertige organische Pigmente für erhöhte Haltbarkeit, insbesondere im leuchtend gelben und orangefarbenen Farbbereich.

Deco Façade module

Hochwertige anorganische Pigmente für erhöhte Außenbeständigkeit kombiniert mit einer guten Alkalibeständigkeit, für den spezifischen Einsatz in Silikatfarben und Putzen.

**Deco Façade A1 module**

Um auch in grünen und blauen Farbtönen anorganischen Pigmenten einsetzen zu können.



Deco Wood Stains module

Transparente Eisenoxide zum Tönen von transparenten Beizen.



Ralston Colour & Coatings B.V.
Part of Royal Van Wijhe Verf

Russenweg 14
P.O. Box 205
8000 AE Zwolle
The Netherlands

T +31(0)38 - 429 11 00
F +31(0)38 - 421 04 14
E info@ralstoncolour.com
W www.ralstoncolour.com

IHK Nr.
05063230