



Des pâtes de couleur, sans hydrocarbures aromatiques, pour colorer des peintures alkydes à base de solvant. Que ce soit pour les systèmes de mélange "en usine" ou en "point de vente".

Photostabilité du pigment
(Echelle 'Laine Bleue' 1-8 **
1=mauvais, 8=excellent)

Résistance aux intempéries du pigment (ISO échelle gris 1-5
**1=changement visible,
5=pas de changement)

		Index du pigment	Concentration en pigment de la pâte (%)*	Densité à 20°C (kg/l)	Ton (pur)	Réduction (1/25)	Ton (pur)	Réduction (1/25)
ALK 20	White	PW6	60	1,68	8	8	5	5
ALK 21	Organic Yellow	PY74	25	1,05	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
ALK 22	Organic Orange	P05	30	1,05	7	5	3 - 4	2
ALK 23	Organic Red	PR112	25	1,00	7 - 8	6	4 - 5	
ALK 24	Organic Violet	PV19	15	0,99	7 - 8	8	5	4 - 5
ALK 241	Blue Violet	PV23	10	0,97	8	7 - 8	4 - 5	4
ALK 25	Phthalic Blue	PB15:3	15	1,03	8	8	5	5
ALK 26	Phthalic Green	PG7	20	1,06	8	8	5	5
ALK 261	Oxide Green	PG17	40	1,33	8	8	5	5
ALK 27	Oxide Yellow	PY42	45	1,38	8	8	5	5
ALK 28	Oxide Red	PR101	35	1,32	8	8	5	5
ALK 30	Black	PBk7	10	0,98	8	8	5	5

* Les spécifications de livraison sont basées sur la puissance à teinter, sur le volume. Les % de pigment ci-dessus nommés sont donc indicatifs.

** Indications d'après le fournisseur de pigment; l'exactitude n'est pas seulement définie par la chimie des pigments, mais les circonstances d'exposition, le support et la qualité de la peinture ont également une influence. Les valeurs servent seulement de lignes directrices, il est donc avisé de faire des tests.

- Excellente tolérance
- Très stable en cartouche de mélangeur
- Produit dans notre usine
- Différence minimale entre les lots
- Sans hydrocarbures aromatiques
- Possibilité d'utiliser une forte dose de peinture
- Pratiquement aucune incidence sur les propriétés de la peinture

Utilisation

Utilisation

Les pâtes de couleur alkydes Ralston sont utilisées pour colorer les peintures alkydes à base de solvant. Que ce soit pour les systèmes de mélange "en usine" ou en "point de vente". Même lorsque l'on utilise des doses élevées (jusqu'à 25%) l'impact sur les propriétés de la peinture comme brillance, durabilité, viscosité, affaissement et durée de séchage, est minime.

Usage

Compatibilité

Les pâtes sont compatibles avec un grand nombre de peintures décoratives. Néanmoins il est recommandé de tester la compatibilité préalablement.

Ralston ALK colourant 20 – 30 AV series.

Convient pour la coloration de

- Peintures en phase solvant à résine alkyde grasse
- Peintures en phase solvant à résine alkyde demi-grasse
- Peintures en phase solvant à résine alkyde siliconée
- Peintures en phase solvant à résine alkyde High Solid
- Peintures à l'huile de lin
- Peintures en phase solvant à résine époxy-esters
- Peintures en phase solvant à résines vinyliques et acryliques
- Peintures en phase solvant à résine de caoutchouc chloré

Mode d'emploi

Les pigment-pâtes sont prêts à l'usage en ne peuvent pas être dilués lorsqu'ils sont utilisés dans le système à teinter. Secouer avant usage.

Donnée de base

Agent liant

Résine alkyde

Viscosité à 20°C

90 - 100

En fonction de la pâte.

Finesse

< 15 µm

Pouvoir colorant

Basé sur le volume avec une tolérance de < 3 %.

Environnement et santé

Point d'éclair (°C)

24-61

Consignes de sécurité

Pour l'utilisateur vaut la législation nationale concernant la sécurité, la santé et le milieu. Pour plus d'information et de données actualisées, veuillez consulter la dernière version du 'fiche de sécurité'

Détails de l'article

Emballage

1L, 2.5L

Stockage

En emballage d'origine fermé dans un endroit frais 5 - 35°C, sec, hors gel.

Délai maximum d'utilisation


24 Mois en emballage non-ouvert.

Système modulaire

Les pâtes de couleur sont sélectionnées pour obtenir une gamme chromatique aussi étendue que possible pour une utilisation à l'intérieur et l'extérieur. Cela est déjà possible avec 10 pâtes de couleur (Deco Basic). Nous avons pour cela plus de 150 000 formules de couleurs immédiatement disponibles. Le choix dépend de la configuration de la machine nombre de réservoirs, de la gamme de couleurs, du mode d'application et des coûts.

Deco Standard module

Ces pâtes à teinter sont sélectionnés pour une nuance de teintes la plus large possible.

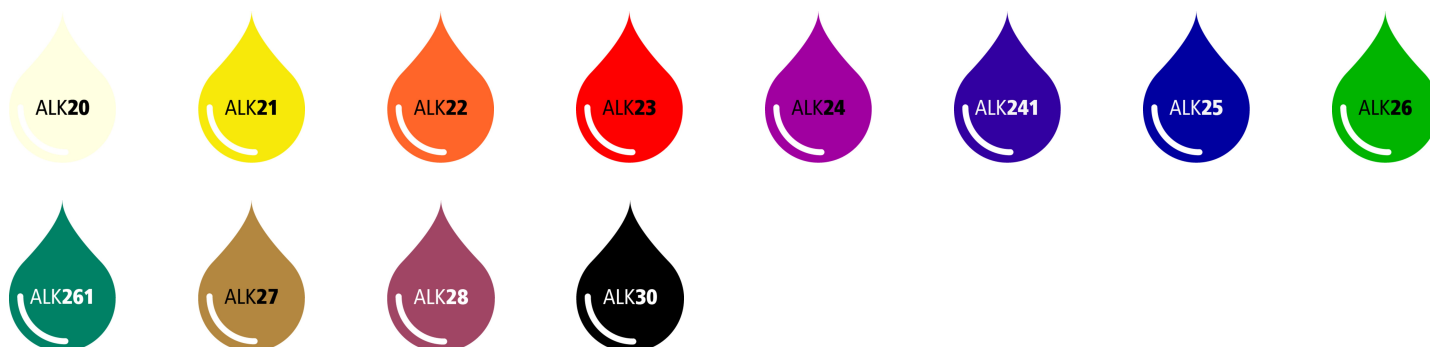

Deco Basic module

Lorsque la machine à teinter dispose d'un nombre restreint de canisters, il est possible d'exclure les pâtes bleu-violet et vert-oxide. Dans ce cas, les pâtes colorantes suivantes ne sont pas incluses.



Ralston Colour & Coatings B.V.
 A brand of Royal Van Wijhe Verf

Russenweg 14
 P.O. Box 205
 8000 AE Zwolle
 The Netherlands

T +31(0)38 - 429 11 00
 F +31(0)38 - 421 04 14
 E info@ralstoncolour.com
 W www.ralstoncolour.com

CCI No.
 05063230