



Paste coloranti a base d'acqua con basso COV per vernici finali e da muro a base d'acqua.

AQ				Fotostabilità del pigmento (Scala di solidità alla luce dei blu 1-8 ** 1=insufficiente, 8=eccellente)		Durata del pigmento all'aperto (Scala dei grigi ISO 1-5 **1=chiaro cambiamento, 5=nessun cambiamento)			
				Indice pigmento	Concentrazione di pigmento nella pasta colorante (%)*	Densità a 20°C (kg/l)	Tonalità piena (pura)	Riduzione (1/25)	Tonalità piena (pura)
AQ 800	White		PW6	60	2,02	8	8	5	5
AQ 810	Organic Yellow		PY74	55	1,27	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
AQ 820	Organic Orange		P05	40	1,24	7	5	3 - 4	2
AQ 830	Organic Red		PR112	40	1,16	7 - 8	6	4 - 5	3
AQ 840	Magenta		PR122	25	1,10	8	7 - 8	4 - 5	4
AQ 841	Blue Violet		PV23	20	1,08	8	7 - 8	4 - 5	4
AQ 850	Phthalic Blue		PB15:3	35	1,17	8	8	5	5
AQ 852	Cobalt Blue		PB28	55	1,77	8	8	5	5
AQ 860	Phthalic Green		PG7	40	1,31	8	8	5	5
AQ 870	Oxide Yellow		PY42	50	1,71	8	8	5	5
AQ 871	Bismuth Yellow		PY184	50	1,81	8	8	5	4 - 5
AQ 873	Oxyd Orange		PY42	50	1,64	8	8	5	5
AQ 880	Oxide Red		PR101	60	2,13	8	8	5	5
AQ 890	Oxide Black		PBk11	20	1,47	8	8	5	5
AQ 900	Black		PBk7	20	1,23	8	8	5	5
AQ 57	Transparent Oxide Yellow		PY42	40	1,40	8	8	5	5
AQ 58	Transparent Oxide Red		PR101	35	1,37	8	8	5	5

* Le specifiche della consegna sono basate sulla copertura del colore per volume. Le % summenzionate dei pigmenti sono indicative.

** Dati forniti dal fornitore di pigmenti, la purezza non viene determinata solo dalla chimica del pigmento, anche le condizioni di esposizione, la superficie e la qualità della vernice possono influire. I valori devono essere considerati indicativi, si consiglia di effettuare dei test.

- Grande compatibilità
- Concentrazione di pigmenti ottimizzata per grande opacità
- Elevata stabilità nel sistema tintometrico
- Nessuna schiuma dopo la miscelazione
- Basso COV
- Prodotto nella fabbrica dei Paesi Bassi
- Grande uniformità fra i lotti

Applicazione

Applicazione

Le paste coloranti Ralston Aqua sono consigliate per la messa in tinta di vernici finali a base d'acqua, vernici da muro e intonaci. Adatte per sistemi tintometrici in fabbrica o nel punto vendita.

Ralston AQ-colourant 800 – 900 series

Utilizzo

Compatibilità	Le paste sono compatibili con diverse vernici decorative. Si consiglia, tuttavia, di testarne prima la compatibilità.
Adatto per la verniciatura di	• Vernici da muro in polimero acrilato diluibili in acqua • Intonaci decorativi diluibili in acqua • Vernici da muro in silicato diluibili in acqua • Vernici da muro a base biologica diluibili in acqua • Vernici in acrilato e PU/acrilato diluibili in acqua • Vernici ibride e in emulsione alchidica diluibili in acqua • Vernici in poliuretano 2K diluibili in acqua • Vernici epossidiche 2K diluibili in acqua
Istruzioni per l'uso	Le paste coloranti sono pronte per l'uso e non possono essere diluite quando vengono usate nel sistema tintometrico dei colori. Agitare prima dell'uso.

Dati di base

Viscosità a 20°C	70 - 105 A seconda della pasta.
Finezza	< 15 µm
Resistenza del colore	In base al volume con tolleranza < 3%.

Ambiente e salute

Punto d'inflammabilità (°C)	Non applicabile.
Avvertenze di sicurezza	L'utente deve seguire la legislazione nazionale relativa alla sicurezza, alla salute e all'ambiente. Per ulteriori informazioni e dati attuali, consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

Dettagli articolo

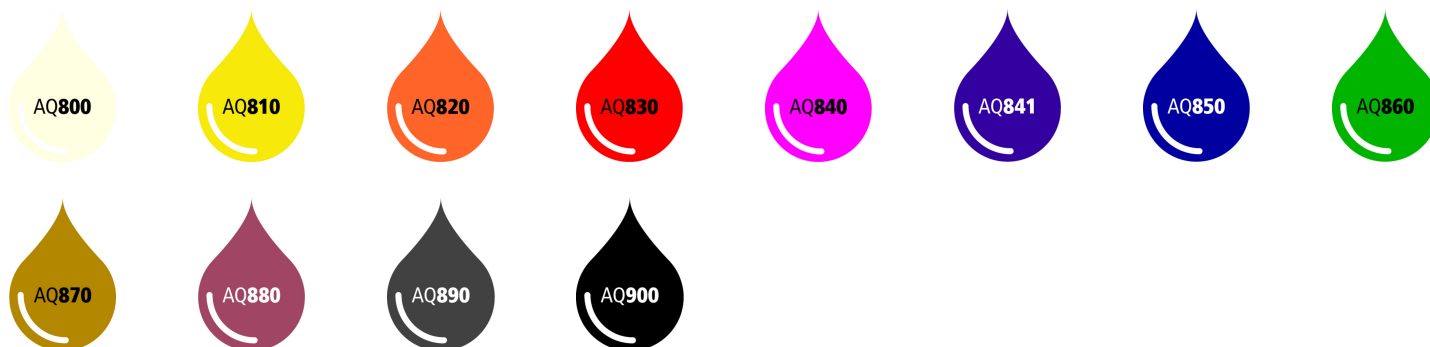
Confezioni	1L, 2.5L
Stoccaggio	Nella confezione originale chiusa in luogo fresco 5-35°C, asciutto, al riparo dal gelo.
Termine massimo d'uso	24 Mesi in confezione chiusa.

Sistema modulare

Le paste coloranti sono state selezionate secondo una gamma di colori la più ampia possibile per applicazione in interni ed esterni. Questo è già possibile con 12 paste coloranti (Deco Standard). A tale proposito sono disponibili da subito ricette per oltre 150.000 tonalità comuni. In caso di criteri più severi per l'uso in esterni, si possono usare altre paste coloranti. A questo proposito sono state fatte suddivisioni logiche e sono state preparate diverse ricette per colori. La selezione dei moduli dipende dal portafoglio di prodotti da verniciare, dalla macchina selezionata, numero di contenitori e dai costi.

Deco Standard module


Queste paste coloranti vengono selezionate con una gamma di colori la più ampia possibile.

**Deco UV Plus module**

Pigmenti organici di alta qualità per una maggiore durata, specialmente nella zona di colore giallo e arancione brillante.

Deco Façade module

Pigmenti anorganici di qualità per una maggiore durata in esterni in combinazione con una buona resistenza agli alcali, per applicazioni specifiche, fra l'altro, in vernici silicate e intonaci.

**Deco Façade A1 module**

Per poter usare i pigmenti anorganici anche nelle tonalità di verde e blu.



Deco Wood Stains module

Pigmenti di ossido di ferro trasparenti per la colorazione di mordenti trasparenti.



Ralston Colour & Coatings B.V.
Part of Royal Van Wijk Verf

Russenweg 14
P.O. Box 205
8000 AE Zwolle
The Netherlands

T +31(0)38 - 429 11 00
F +31(0)38 - 421 04 14
E info@ralstoncolour.com
W www.ralstoncolour.com

Camera di Commercio n.
05063230