


- 
- Ralston Wall Primer
 - Ralston IsoWall Primer
 - Ralston ColourPrime

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

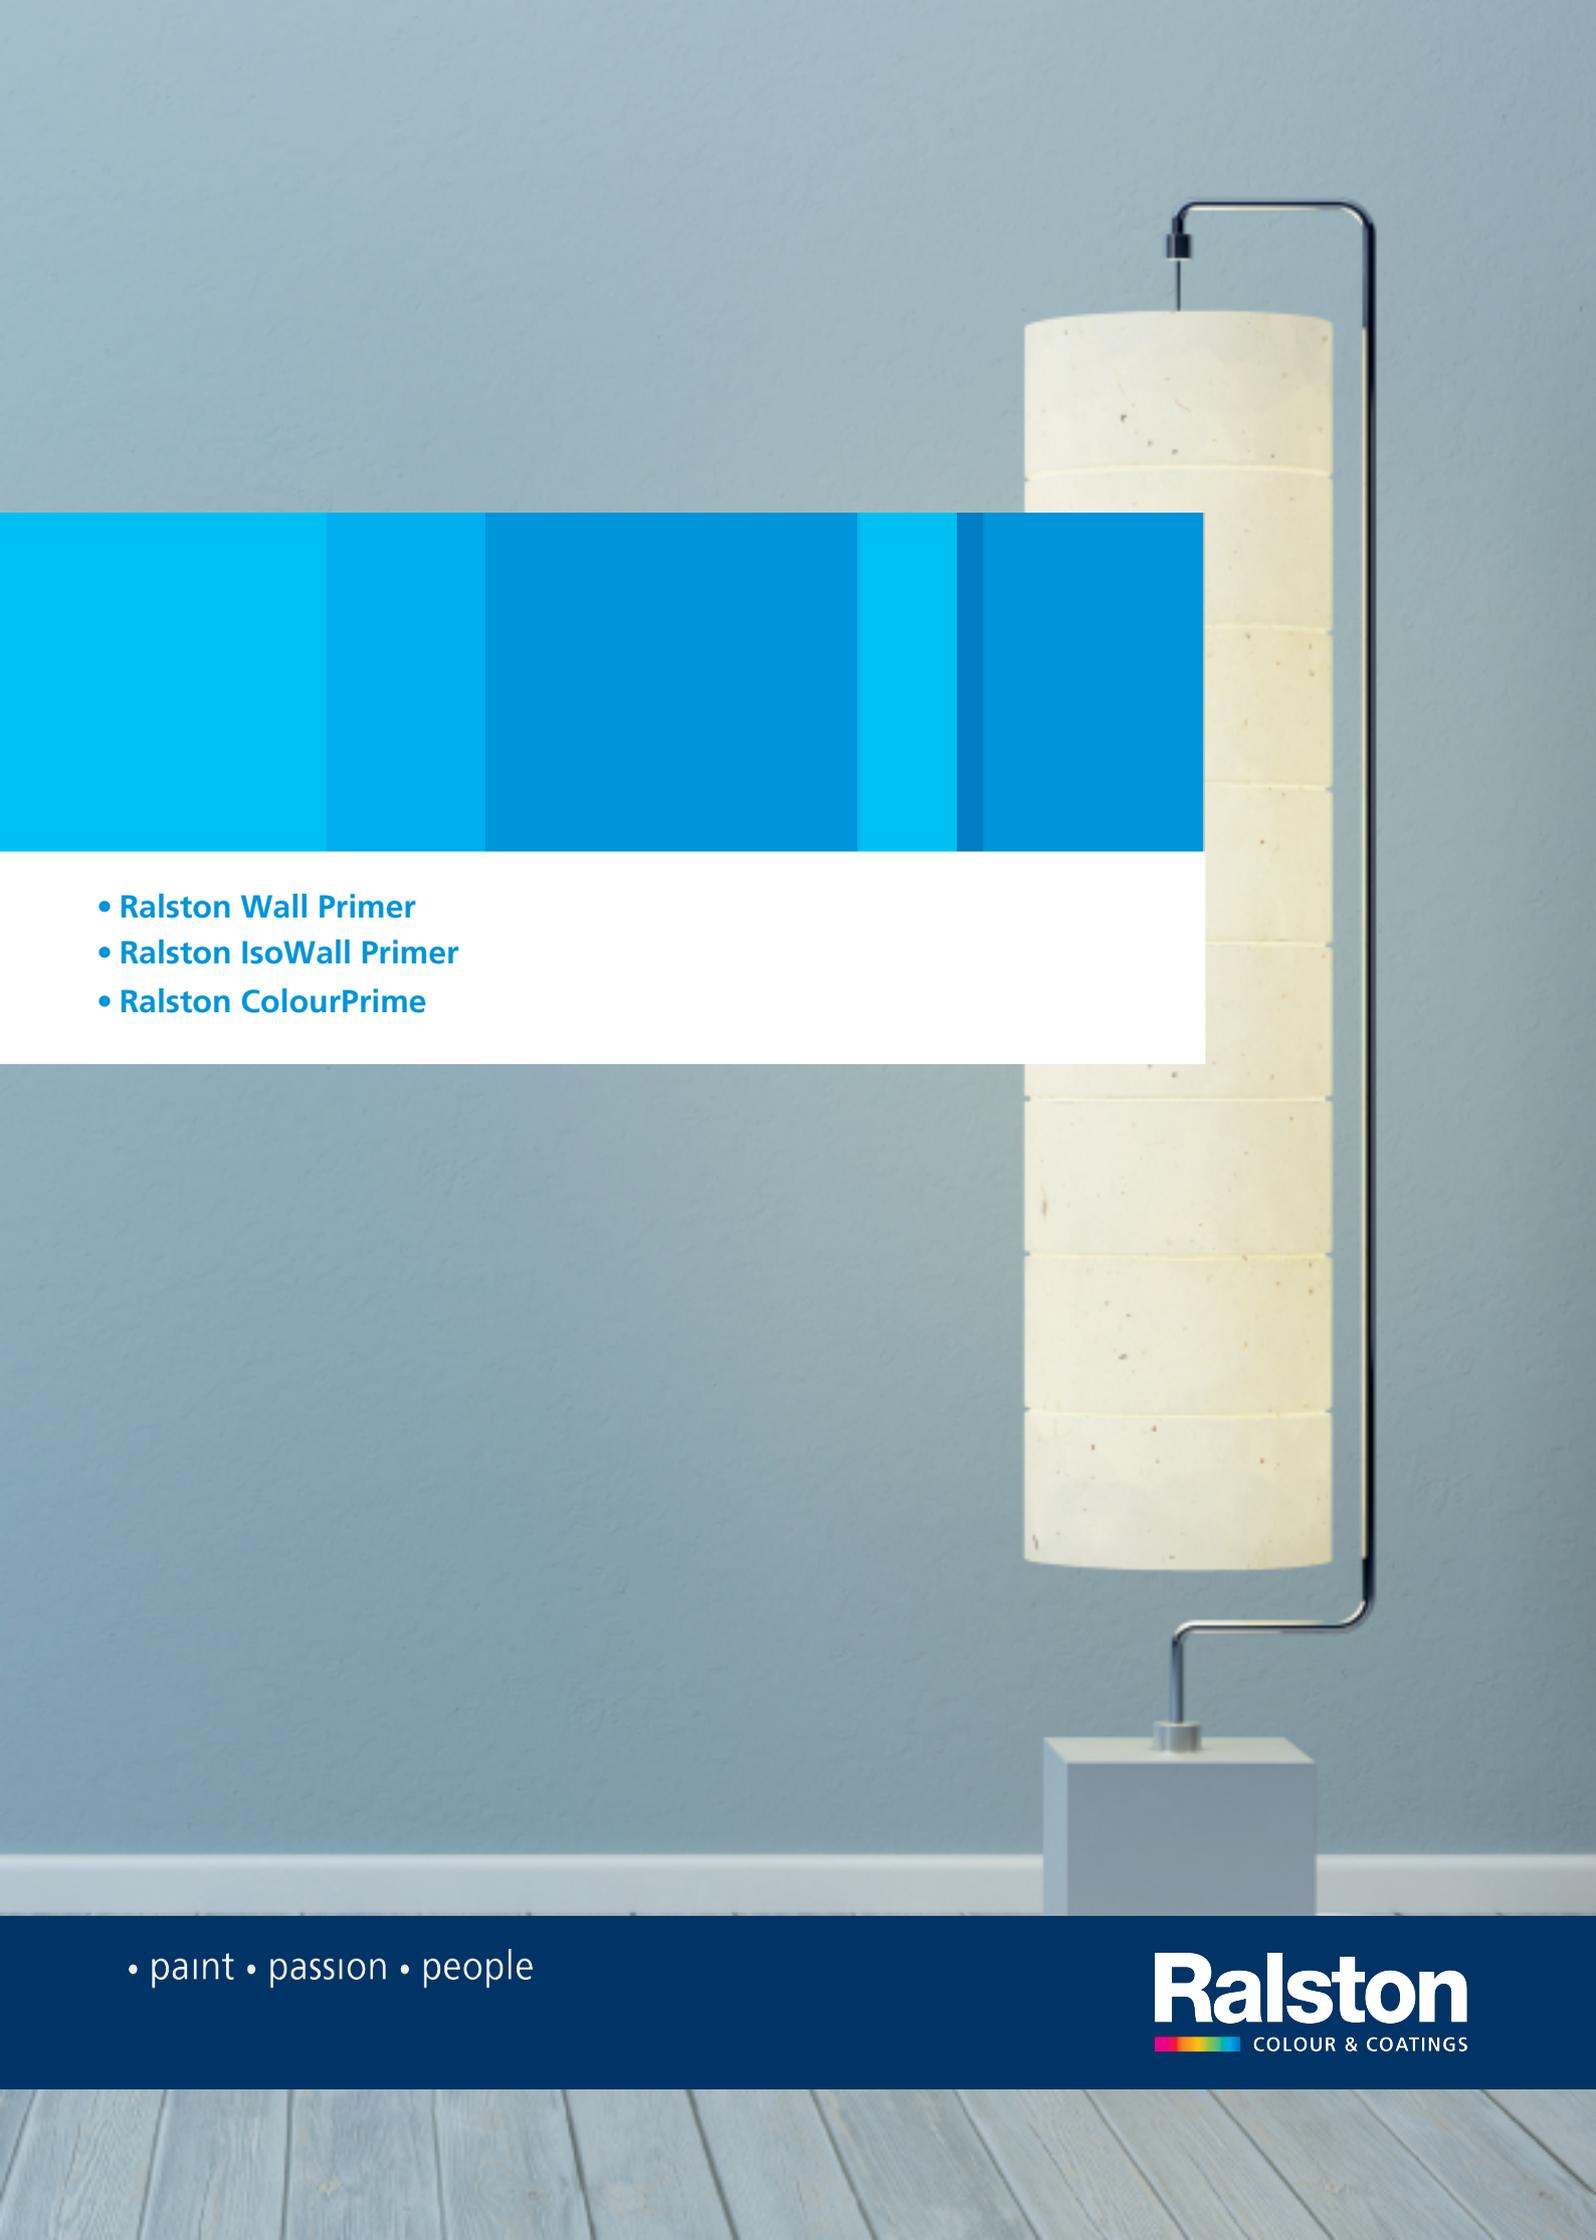

Per esterni
Per interni

Ralston Wall Primer

- Rende la superficie meno assorbente
- Migliora l'adesione
- Permeabile al vapore acqueo
- Rapida essiccazione

Applicazione

Pareti e soffitti di cartongesso, stucco, cemento e murature. Non diluito, diluito con acqua o mescolato con vernice da muro Ralston prima dell'uso. Non adatto come sigillante sotto Ralston Siloxan Mat.



Per interni

Ralston IsoWall Primer

- Buon isolamento
- Eccellente adesione
- Riduce l'assorbimento della superficie
- Rapida essiccazione

Applicazione

Superfici interne non trattate o trattate in precedenza con vernici da muro, come cemento, materiali in lastre, murature o intonaci. Può essere necessaria una seconda mano a seconda della resistenza delle macchie.



Per esterni
Per interni

Ralston ColourPrime

- A base biologica e senza COV.
- Primer opaco per parete, colorabile
- Consente di risparmiare manodopera
- Riduce l'assorbimento del supporto

Applicazione

Su cartongesso, cemento, muratura e stucchi.

	Ralston Wall Primer	Ralston IsoWall Primer
Resa Teorica *	3 - 5 m ² /l	14 m ² /l
Tempo Di Asciugatura Fuori Polvere **	1	0,5
Tempo Di Verniciabilità **	4	5
Grado Di Lucentezza	Opaco, circa 5 - 10 G.U. a 85 °	Bassa lucentezza satinata, circa 45 - 50 G.U. a 85 °
Etichetta Francese Emissioni	A+	A+

	Ralston ColourPrime
Resa Teorica *	9 m ² /l
Tempo Di Asciugatura Fuori Polvere **	1
Tempo Di Verniciabilità **	4 - 6
Grado Di Lucentezza	Opaco, circa 7 G.U. a 85 °
Etichetta Francese Emissioni	A+

Part of
Royal Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2021-11