


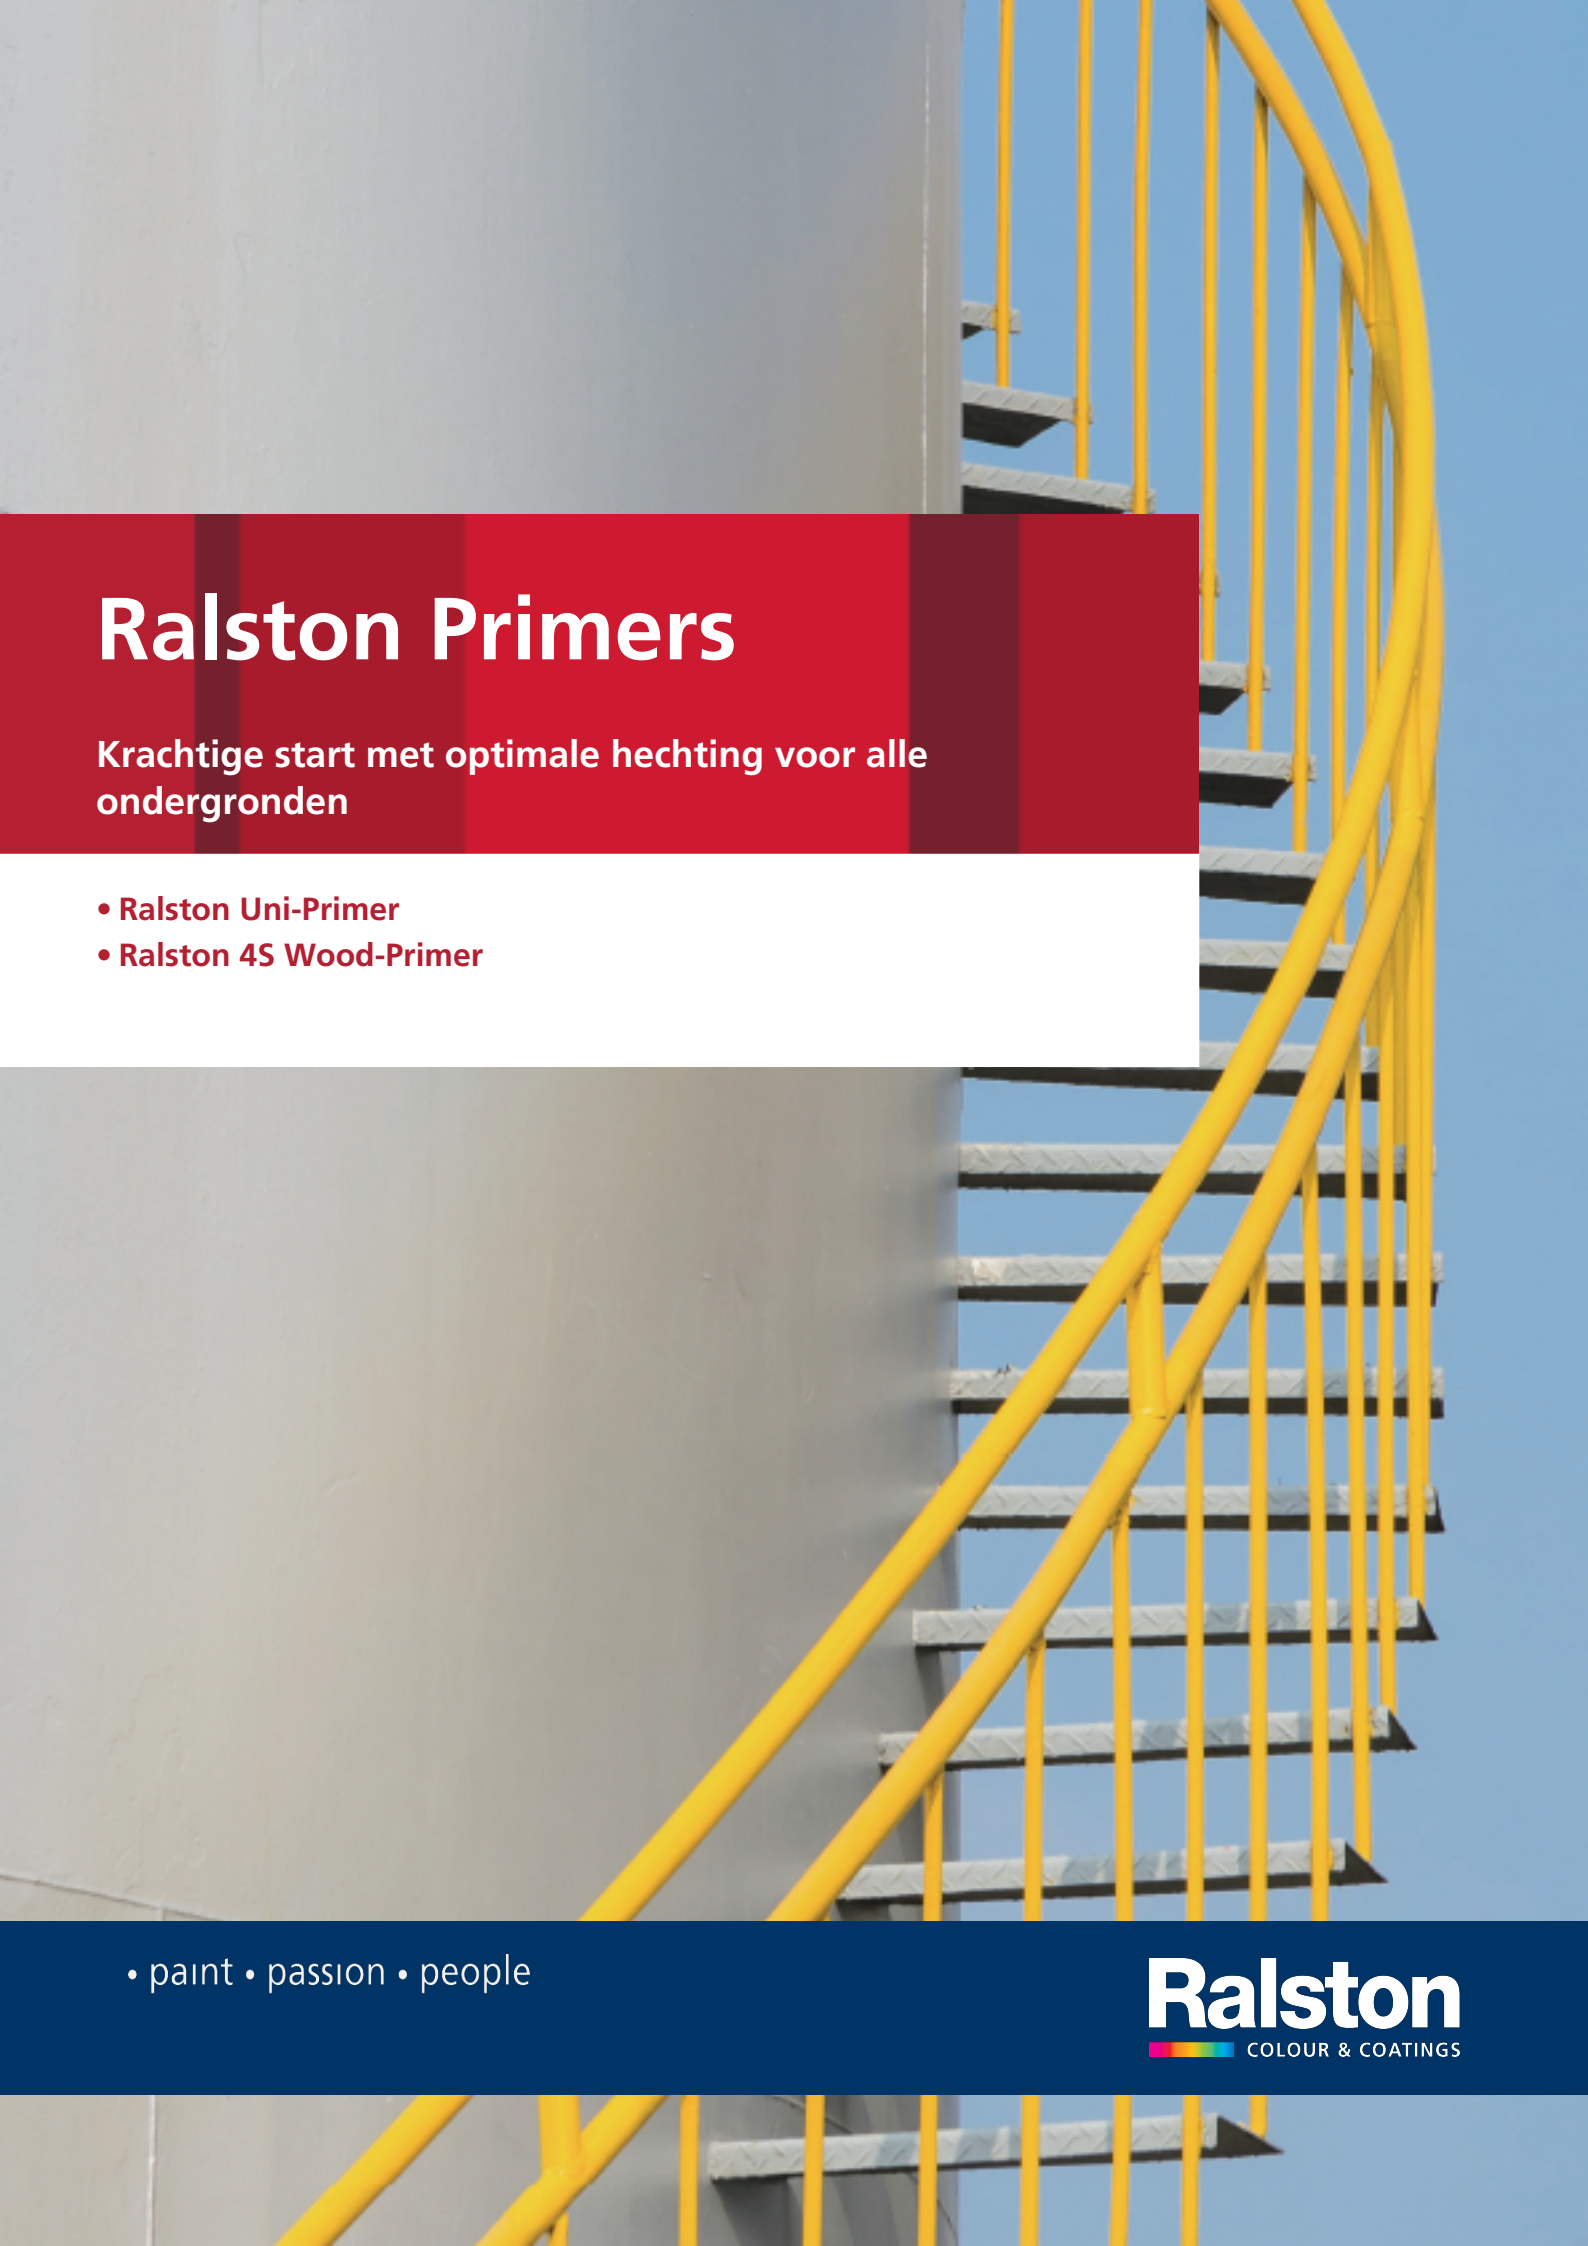

Ralston Primers

Krachtige start met optimale hechting voor alle ondergronden

- Ralston Uni-Primer
- Ralston 4S Wood-Primer

• paint • passion • people

Ralston
COLOUR & COATINGS

Uni-Primer & 4S Wood-Primer

Ralston grondlakken / primers hebben als voornaamste doel het realiseren van hechting op een ondergrond. Voor hout, metaal (o.a. staal, verzinkt staal, ijzer, aluminium, zink en koper) en kunststof (hard PVC) biedt Ralston een oplossing.



Buiten
Binnen

Ralston Uni-Primer

- Goede hechting
- Corrosiewerend
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Universeel overschilderbaar

Toepassing

Als universele primer op (voorbehandeld) metaal, kunststof en hout.



Buiten
Binnen

Ralston 4S Wood-Primer

- Hele jaar door te verwerken "4-seizoenen"
- Goed schuurbaar
- Vochtregulerend
- Goede vloeï en vulling

Toepassing

Als grondlak op hout en overgrondverf c.q. voorlak op (voor)behandeld hout, metaal en kunststof.

Overige primers: AQUA All-Primer

Ralston Uni-Primer

Theoretisch Rendement *	11,4 m ² /l
Droogtijdconditie	20 °C / 65 % R.V.
Stofdroogtijd **	0,5
Kleefvrijtijd **	3,45
Overschilderbaartijd **	5
Laagdikte Nat	90 Mμ
Laagdikte Droog	35 Mμ
Glansgraad	Mat, ca. 10 G.U. bij 60 °

Ralston 4S Wood-Primer

Theoretisch Rendement *	14 m ² /l
Droogtijdconditie	20 °C / 65 % R.V.
Stofdroogtijd **	1
Kleefvrijtijd **	3
Overschilderbaartijd **	16
Laagdikte Nat	72 Mμ
Laagdikte Droog	45 Mμ
Glansgraad	Zijdeglans, ca. 20 G.U. bij 60 °

* Afhankelijk van applicatiemethode, aangebrachte natte verlaagdikte en ondergrond

** Droogtijd in uren

Raadpleeg www.ralstoncolour.com voor verwerkingsinformatie en specifieke productinformatie.

Onderdeel van
Koninklijke Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00
info@ralstoncolour.com
www.ralstoncolour.com

2020-01