



Watergedragen kleurpasta's met laag VOS voor het aankleuren van watergedragen lakken en muurverven.

			Lichtechtheid van het pigment (Blauwe wol schaal 1-8 ** 1=slecht, 8=excellent) Buitenduurzaamheid van het pigment (ISO grijs schaal 1-5 ** 1=duidelijke verandering, 5=geen verandering)						
			Pigment index	Pigment-concentratie van de kleurpasta (%)*	Dichtheid bij 20°C (kg/l)	Voltoon (puur)	Reductie (1/25)	Voltoon (puur)	Reductie (1/25)
AQ 800	White		PW6	60	2,02	8	8	5	5
AQ 810	Organic Yellow		PY74	55	1,27	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
AQ 820	Organic Orange		P05	40	1,24	7	5	3 - 4	2
AQ 830	Organic Red		PR112	40	1,16	7 - 8	6	4 - 5	3
AQ 840	Magenta		PR122	25	1,10	8	7 - 8	4 - 5	4
AQ 841	Blue Violet		PV23	20	1,08	8	7 - 8	4 - 5	4
AQ 850	Phthalic Blue		PB15:3	35	1,17	8	8	5	5
AQ 852	Cobalt Blue		PB28	55	1,77	8	8	5	5
AQ 860	Phthalic Green		PG7	40	1,31	8	8	5	5
AQ 870	Oxide Yellow		PY42	50	1,71	8	8	5	5
AQ 871	Bismuth Yellow		PY184	50	1,81	8	8	5	4 - 5
AQ 873	Oxyd Orange		PY42	50	1,64	8	8	5	5
AQ 880	Oxide Red		PR101	60	2,13	8	8	5	5
AQ 890	Oxide Black		PBk11	20	1,47	8	8	5	5
AQ 900	Black		PBk7	20	1,23	8	8	5	5
AQ 57	Transparent Oxide Yellow		PY42	40	1,40	8	8	5	5
AQ 58	Transparent Oxide Red		PR101	35	1,37	8	8	5	5

* Leveringsspecificaties zijn gebaseerd op kleurkracht op volume. Bovengenoemde pigment % zijn dan ook indicatief.

** Gegevens volgens de pigment leverancier; de echtheden worden niet alleen door de pigment chemie bepaald, expositie omstandigheden, ondergrond en kwaliteit van de verf kunnen eveneens van invloed zijn. De waarden dienen dan ook als richtlijn, het uitvoeren van testen wordt geadviseerd.

- Uitstekende verdraagzaamheid
- Geoptimaliseerde pigment concentratie voor hoge dekkracht
- Hoge stabiliteit in canister mengmachine
- Geen schuimvorming bij mengen
- Laag VOS gehalte
- Geproduceerd in eigen fabriek
- Minimale variatie tussen batches

Toepassing

Toepassing

Ralston Aqua kleurpasta's worden ingezet voor het aankleuren van watergedragen lakken, muurverven en pleisters. Zowel geschikt voor 'Point of Sales (POS)' als voor 'In-plant' kleurenmengsystemen.

Ralston AQ-colourant 800 – 900 series

Gebruik

Compatibiliteit	De pasta's zijn compatibel met veel decoratieve verven. Het is echter wel aanbevolen om de compatibiliteit eerst te testen.
Geschikt voor het aankleuren van	• Waterverdunbare acrylaatcopolymeer muurverven • Waterverdunbare sierpleisters • Waterverdunbare silicaat muurverven • Waterverdunbare biobased muurverven • Waterverdunbare acrylaat en PU/acrylaat verven • Waterverdunbare alkydemulsie en hybride verven • Waterverdunbare 2K polyurethaan verven • Waterverdunbare 2K epoxy verven
Gebruiksaanwijzing	De kleurpasta's zijn gebruiksklaar en mogen niet verdund worden, wanneer ze in het kleurenmengstelsel gebruikt worden. Schudden voor gebruik.

Basisgegevens

Viscositeit bij 20°C (K.U.)	70 - 105 Afhankelijk van de pasta.
Fijnheid	< 15 µm
Kleurkracht	Gebaseerd op volume met tolerantie < 3 %.

Milieu en gezondheid

Vlampunt (°C)	Niet van toepassing.
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakkingen	1L, 2.5L
Opslag	In gesloten originele verpakking op een koele 5 - 35°C, droge, vorstvrije plaats.
Maximale gebruiksduur	24 Maanden in onaangebroken verpakking.


Ralston AQ-colourant 800 – 900 series

Modulair systeem

De kleurpasta's zijn geselecteerd op basis van een zo breed mogelijk kleurbereik voor binnen en buiten toepassing. Met 12 kleurpasta's is dit al mogelijk (Deco Standard). Hiervoor zijn direct kleurrecepten beschikbaar voor meer dan 150.000 gangbare kleuren. Indien er hogere eisen worden gesteld aan buitengebruik, is het mogelijk extra kleurpasta's in te zetten. Hiervoor zijn logische indelingen en kleurrecepten gemaakt. De selectie van de modules is afhankelijk van het aan te kleuren productportfolio, de geselecteerde machine, aantal canisters en kosten.

Deco Standard module

Deze kleurpasta's zijn geselecteerd op een zo breed mogelijk kleurbereik.

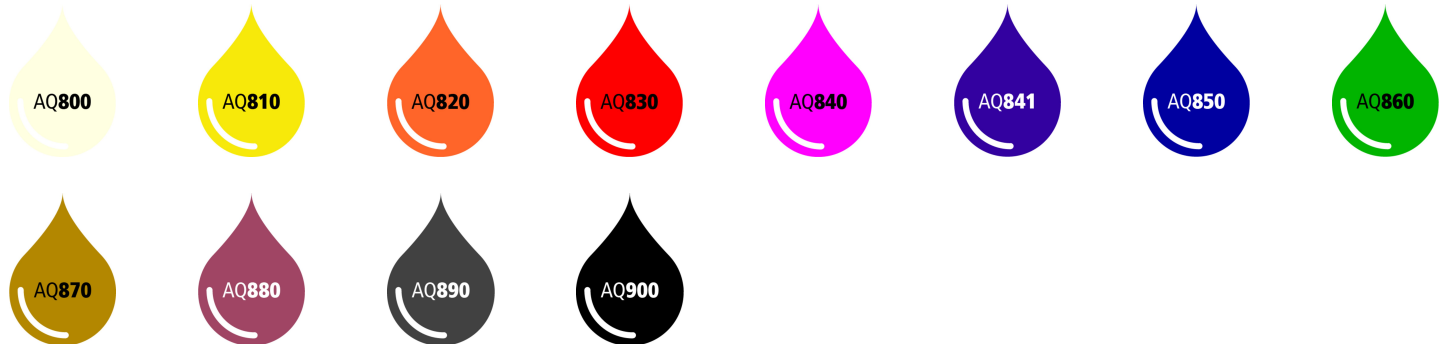


Deco UV Plus module

Hoogwaardige organische pigmenten voor een verhoogde duurzaamheid in met name het heldere gele en oranje kleurgebied.

Deco Façade module

Hoogwaardige anorganische pigmenten voor een verhoogde buitenduurzaamheid in combinatie met een goede alkalibestendigheid, voor specifieke toepassing in onder andere silicaatverven en pleisters.



Deco Façade A1 module

Om ook in het groene en blauwe kleurgebied anorganische pigmenten te kunnen gebruiken.



Deco Wood Stains module

Transparante ijzeroxide pigmenten voor het aankleuren van transparante beitsen.



Ralston Colour & Coatings B.V.
Part of Royal Van Wijhe Verf

Russenweg 14
P.O. Box 205
8000 AE Zwolle
The Netherlands

T +31(0)38 - 429 11 00
F +31(0)38 - 421 04 14
E info@ralstoncolour.com
W www.ralstoncolour.com

KVK nr.
05063230