



Wodne pasty kolorowe o niskiej zawartości lotnych związków organicznych do barwienia lakierów na bazie wody i farb ściennych.

					Odporność na światło pigmentu (Niebieska wełna skala 1-8 ** 1= źle, 8=świetnie)		Zewnętrzna trwałość pigmentu (skłana szarości ISO 1-5 ** 1=wyraźna zmiana, 5=brak zmiany)	
		Wskaźnik pigmentu	Pigment - zawartość kolorowej pasty (%)*	Gęstość w temperaturze 20°C (kg/l)	Czyste barwy (bez dodatków)	Redukcja (1/25)	Czyste barwy (bez dodatków)	Redukcja (1/25)
AQ 800	White	PW6	60	2,02	8	8	5	5
AQ 810	Organic Yellow	PY74	55	1,27	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
AQ 820	Organic Orange	P05	40	1,24	7	5	3 - 4	2
AQ 830	Organic Red	PR112	40	1,16	7 - 8	6	4 - 5	3
AQ 840	Magenta	PR122	25	1,10	8	7 - 8	4 - 5	4
AQ 841	Blue Violet	PV23	20	1,08	8	7 - 8	4 - 5	4
AQ 850	Phthalic Blue	PB15:3	35	1,17	8	8	5	5
AQ 852	Cobalt Blue	PB28	55	1,77	8	8	5	5
AQ 860	Phthalic Green	PG7	40	1,31	8	8	5	5
AQ 870	Oxide Yellow	PY42	50	1,71	8	8	5	5
AQ 871	Bismuth Yellow	PY184	50	1,81	8	8	5	4 - 5
AQ 873	Oxyd Orange	PY42	50	1,64	8	8	5	5
AQ 880	Oxide Red	PR101	60	2,13	8	8	5	5
AQ 890	Oxide Black	PBk11	20	1,47	8	8	5	5
AQ 900	Black	PBk7	20	1,23	8	8	5	5
AQ 57	Transparent Oxide Yellow	PY42	40	1,40	8	8	5	5
AQ 58	Transparent Oxide Red	PR101	35	1,37	8	8	5	5

* Specyfikacje dostawy opierają się na sile koloru w stosunku do objętości. Wyżej wymieniony % pigmentu ma charakter orientacyjny.

** Dane według dostawcy pigmentu; rzeczywiste wartości są nie tylko określone przez chemię pigmentu, warunki ekspozycji, podłoże i jakość farby również mogą mieć wpływ. Wartości służą jako wytyczna, zaleca się przeprowadzanie testów.

- Doskonała tolerancja
- Zoptymalizowana koncentracja pigmentu dla lepszych właściwości kryjących
- Wysoka stabilność w kanistrze maszyny do mieszania
- Brak powstawania piany podczas mieszania
- Niska zawartość organicznych związków lotnych
- Wyprodukowano we własnej fabryce
- Minimalna różnica między partiami

Podanie

Podanie

Kolorowe pasty Ralston Aqua są używane do barwienia lakierów wodnych, farb ściennych i tynków. Nadają się również do systemów mieszania kolorów w punkcie sprzedaży (POS) i na miejscu.

Stosowanie

Kompatybilność	Pasty są kompatybilne z wieloma farbami dekoracyjnymi. Zaleca się jednak najpierw przetestować zgodność.
Nadaje się do malowania	• Wodorozcieńczalne farby ścienna z kopolimeru akrylowego • Wodorozcieńczalne tynki dekoracyjne • Wodorozcieńczalne silikatowe farby ścienna • Wodorozcieńczalne farby ścienna na bazie składników biologicznych • Wodorozcieńczalne farby akrylanowe i poliuretanowe/akrylowe • Wodorozcieńczalne farby alkidowe i hybrydowe • Wodorozcieńczalne farby poliuretanowe 2K • Wodorozcieńczalne farby epoksydowe 2K
Instrukcja użytkowania	Pasty kolorowe są gotowe do użycia i nie mogą być rozcieńczane, gdy są stosowane w systemie mieszania kolorów.

Podstawowe dane

Lepkość w temperaturze 20°C	70 - 105 W zależności od pasty.
Stopień rozdrobnienia	< 15 µm
Siła krycia koloru	Na bazie objętości o tolerancji < 3 %.

Środowisko i zdrowie

Temperatura zapłonu (°C)	Nie ma zastosowania.
Zasady bezpieczeństwa	Użytkownika obowiązuje lokalne prawodawstwo regulujące zasady BHP i ochronę środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

Szczegóły Przedmiotu

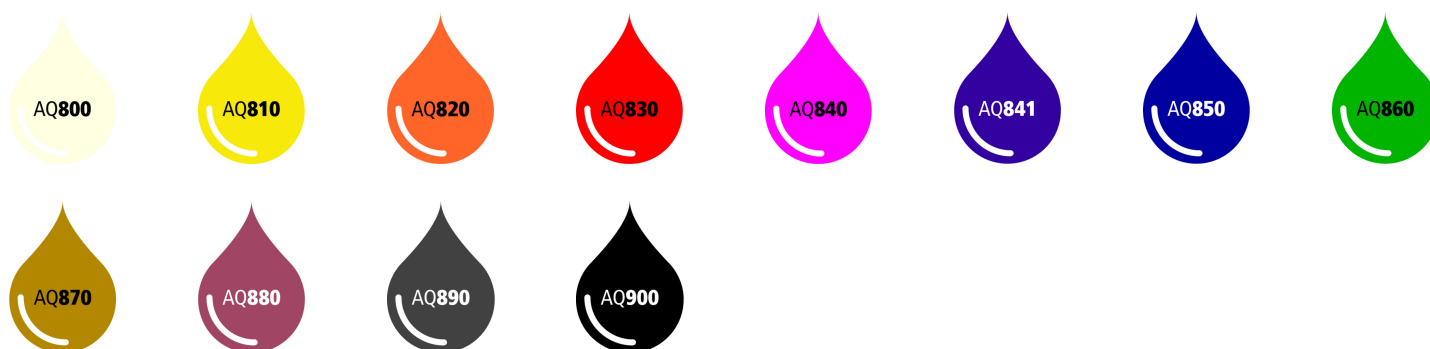
Opakowania	1L, 2.5L
Przechowywanie	W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w chłodnym 5 - 35°C, suchym i wolnym od mrozu miejscu.
Maksymalny termin przydatności do użycia	do 24 miesiące w nienaruszonym opakowaniu.

System modułowy

Pasty kolorowe wybierane są w oparciu o najszerszy z możliwych zakres kolorów do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. Jest to możliwe dzięki 12 kolorowym pastom (Deco Standard). W tym celu dostępne są bezpośrednio do zastosowania receptury kolorów dla ponad 150 000 standardowych kolorów. Jeśli zostaną ustawione wyższe wymagania dotyczące zastosowania na zewnątrz, możliwe jest użycie dodatkowych past barwiących. W tym celu tworzone zostały formaty logiczne i receptury kolorów. Wybór modułów zależy od portfolio produktów do wybrania, wybranej maszyny, liczba kanistrów i kosztów.

Deco Standard module


Te kolorowe pasty są wybierane wg najszerszych możliwych zakresów kolorów.

**Deco UV Plus module**

Wysokiej jakości organiczne pigmenty zwiększające trwałość, szczególnie w obszarze o jasnożółtym i pomarańczowym kolorze.

Deco Façade module

Wysokiej jakości pigmenty nieorganiczne zwiększające trwałość zewnętrzną w połączeniu z dobrą odpornością na alkalia, do specyficznego zastosowania w farbach i tynkach silikatowych.

**Deco Façade A1 module**

Aby móc używać nieorganicznych pigmentów w zielonym i niebieskim zakresie kolorów.



Deco Wood Stains module

Przezroczyste pigmenty tlenku żelaza do barwienia przezroczystych bejc.



Ralston Colour & Coatings B.V.
Part of Royal Van Wijk Verf

Russenweg 14
P.O. Box 205
8000 AE Zwolle
The Netherlands

T +31(0)38 - 429 11 00
F +31(0)38 - 421 04 14
E info@ralstoncolour.com
W www.ralstoncolour.com

PSC nr.
05063230