



Kolorowe pasty, bez węglowodorów aromatycznych, do barwienia rozpuszczalnikowych lakierów alkidowych. Zarówno do systemów mieszania kolorów na miejscu, jak i do punktów sprzedaży POS.

					Odporność na światło pigmentu (Niebieska wełna skala 1-8 ** 1= źle, 8=świetnie)		Zewnętrzna trwałość pigmentu (skłana szarości ISO 1-5 **1=wyraźna zmiana, 5=brak zmiany)	
		Wskaźnik pigmentu	Pigment - zawartość kolorowej pasty (%)*	Gęstość w temperaturze 20°C (kg/l)	Czyste barwy (bez dodatków)	Redukcja (1/25)	Czyste barwy (bez dodatków)	Redukcja (1/25)
ALK 20	White	PW6	60	1,68	8	8	5	5
ALK 21	Organic Yellow	PY74	25	1,05	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
ALK 22	Organic Orange	P05	30	1,05	7	5	3 - 4	2
ALK 23	Organic Red	PR112	25	1,00	7 - 8	6	4 - 5	
ALK 24	Organic Violet	PV19	15	0,99	7 - 8	8	5	4 - 5
ALK 241	Blue Violet	PV23	10	0,97	8	7 - 8	4 - 5	4
ALK 25	Phthalic Blue	PB15:3	15	1,03	8	8	5	5
ALK 26	Phthalic Green	PG7	20	1,06	8	8	5	5
ALK 261	Oxide Green	PG17	40	1,33	8	8	5	5
ALK 27	Oxide Yellow	PY42	45	1,38	8	8	5	5
ALK 28	Oxide Red	PR101	35	1,32	8	8	5	5
ALK 30	Black	PBk7	10	0,98	8	8	5	5

* Specyfikacje dostawy opierają się na sile koloru w stosunku do objętości. Wyżej wymieniony % pigmentu ma charakter orientacyjny.

** Dane według dostawcy pigmentu; rzeczywiste wartości są nie tylko określone przez chemię pigmentu, warunki ekspozycji, podłoża i jakość farby również mogą mieć wpływ. Wartości służą jako wytyczna, zaleca się przeprowadzanie testów.

- Doskonała tolerancja
- Wysoka stabilność w kanistrze maszyny do mieszania
- Wyprodukowano we własnej fabryce
- Minimalna różnica między partiami
- Bez węglowodorów aromatycznych
- Możliwe zastosowanie dużych dawek farby
- Praktycznie nie ma wpływu na właściwości farby

Podanie

Podanie

Pasty Ralston Alkid są stosowane do barwienia farb alkidowych na bazie rozpuszczalników. Zarówno w przypadku systemów mieszania kolorów na miejscu, jak i w punktach sprzedaży (POS). Nawet w przypadku dużych dawek (do 25%) wpływ na właściwości farby, takie jak połysk, trwałość, lepkość, osiadanie i czas schnięcia, jest minimalny.

Stosowanie

Kompatybilność

Pasty są kompatybilne z wieloma farbami dekoracyjnymi. Zaleca się jednak najpierw przetestować zgodność.

Nadaje się do malowania

- Rozpuszczalnikowa gęsta farba żywicowa

- Rozpuszczalnikowa półgęsta farba żywicowa
- Rozpuszczalnikowa silikonowa farba żywicowa
- Rozpuszczalnikowa farba żywicowa typu high Solid
- Farby na bazie oleju lnianego
- Rozpuszczalnikowe farby z żywicą epoksydową
- Rozpuszczalnikowe farby winylowe i akrylanowe
- Rozpuszczalnikowe farby z chlorokauczukiem

Instrukcja użytkowania

Pasty kolorowe są gotowe do użycia i nie mogą być rozcieńczane, gdy są stosowane w systemie mieszania kolorów.

Podstawowe dane

Spoiwo

Żywica alkidowa

Lepkość w temperaturze 20°C

90 - 100

W zależności od pasty.

Stopień rozdrobnienia

< 15 µm

Siła krycia koloru

Na bazie objętości o tolerancji < 3 %.

Środowisko i zdrowie

Temperatura zapłonu (°C)

24-61

Zasady bezpieczeństwa

Użytkownika obowiązuje lokalne prawodawstwo regulujące zasady BHP i ochronę środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

Szczegóły Przedmiotu

Opakowania

1L, 2.5L

Przechowywanie

W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w chłodnym 5 - 35°C, suchym i wolnym od mrozu miejscu.

Maksymalny termin przydatności do 24 miesiące w nienaruszonym opakowaniu.
użycia


Ralston ALK colourant 20 – 30 AV series.

System modułowy

Pasty kolorowe wybierane są w oparciu o najszerszy z możliwych zakres kolorów do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki 10 kolorowym pastom jest to już możliwe (Deco Basic). W tym celu dostępne są bezpośrednio do zastosowania receptury kolorów dla ponad 150 000 standardowych kolorów. Wybór zależy od wybranej konfiguracji maszyny liczba kanistrów, zakresu kolorów, zastosowania i kosztów.

Deco Standard module

Te kolorowe pasty są wybierane wg najszerszych możliwych zakresów kolorów.

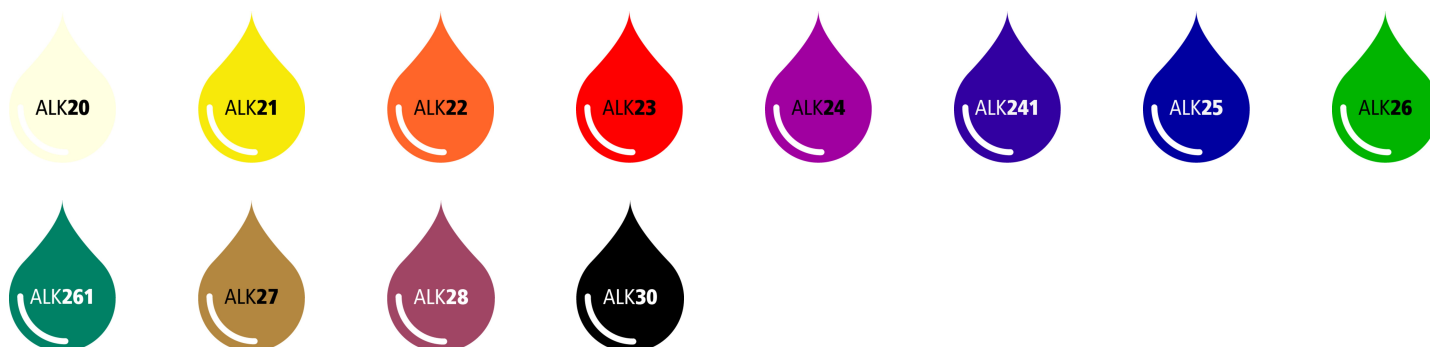

Deco Basic module

Gdy w mieszalniku dostępnych jest mniej pojemników, można uzyskać optymalny zakres kolorów za pomocą 10 kolorowych past. W tym przypadku nie uwzględnia się następujących past kolorystycznych.



Ralston Colour & Coatings B.V.
 A brand of Royal Van Wijk Verf

Russenweg 14
 P.O. Box 205
 8000 AE Zwolle
 The Netherlands

T +31(0)38 - 429 11 00
 F +31(0)38 - 421 04 14
 E info@ralstoncolour.com
 W www.ralstoncolour.com

PSC nr.
 05063230