

Ralston Factsheet


Transparant over duurzaamheid



AQUA	CO ² uitstoot*	Biobased grondstoffen	Duurzame bescherming**	VOS categorie en -gehalte	Interior / Exterior
Ralston Aqua All Primer	2,47 kg / liter		primer	A/d 130 g / liter	
Ralston Aqua High-Gloss	2,97 kg / liter		5 jaar	A/d 130 g / liter	
Ralston Aqua Satin	2,53 kg / liter		6 jaar	A/d 130 g / liter	
Ralston Aqua Semi-Matt	2,46 kg / liter		6 jaar	A/d 130 g / liter	
Ralston Aqua Matt	2,67 kg / liter		interior	A/d 130 g / liter	
Ralston Aqua 3-in-1 Satin	2,50 kg / liter		6 - 8 jaar	A/d 130 g / liter	
Ralston Aqua 2-in-1 Spray Satin	2,42 kg / liter		interior	A/d 130 g / liter	

RED LABEL	CO ² uitstoot*	Biobased grondstoffen	Duurzame bescherming**	VOS categorie en -gehalte	Interior / Exterior
Ralston 4S Wood-Primer	3,53 kg / liter		primer	A/d 300 g / liter	
Ralston Uni-Primer	3,48 kg / liter		primer	A/i 500 g / liter	
Ralston 4S High-Gloss	4,25 kg / liter		6 - 8 jaar	A/d 300 g / liter	
Ralston 4S Satin	3,92 kg / liter		5 jaar	A/d 300 g / liter	
Ralston Satin	3,60 kg / liter		5 - 6 jaar	A/d 300 g / liter	
Ralston Semi-Matt	3,57 kg / liter		5 - 6 jaar	A/d 300 g / liter	
Ralston Matt	3,45 kg / liter		5 - 6 jaar	A/d 300 g / liter	
Ralston Industrial High-Gloss	4,25 kg / liter		5 - 6 jaar	A/i 500 g / liter	
Ralston Industrial Satin	3,52 kg / liter		5 - 6 jaar	A/i 500 g / liter	
Ralston UniCoat 3-in-1	3,61 kg / liter		5 - 6 jaar	A/i 500 g / liter	
Ralston 3-in-1 Satin	3,44 kg / liter		4 - 5 jaar	A/d 300 g / liter	

MUURVERVEN	CO ² uitstoot*	Biobased grondstoffen	Duurzame bescherming**	VOS categorie en -gehalte	Interior / Exterior
Ralston Wall Primer	1,17 kg / liter		primer	A/h 30 g / liter	
Ralston Siloxan Primer	1,03 kg / liter		primer	A/h 30 g / liter	
Ralston Colourprime	1,76 kg / liter		primer	A/h 30 g / liter	
Ralston IsoWall Primer	1,69 kg / liter		primer	A/a 30 g / liter	
Ralston ExtraTex Satin [20]	new		schrobvastheids-klasse 1	A/a 30 g / liter	
Ralston ExtraTex Matt [2]	2,09 kg / liter		schrobvastheids-klasse 1	A/a 30 g / liter	
Ralston SuperTex Matt [5]	1,59 kg / liter		schrobvastheids-klasse 2	A/a 30 g / liter	
Ralston Tex Matt	1,56 kg / liter		schrobvastheids-klasse 3	A/a 30 g / liter	
Ralston ProjecTex	1,95 kg / liter		schrobvastheids-klasse 2	A/a 30 g / liter	
Ralston Pro Matt [3]	2,50 kg / liter		schrobvastheids-klasse 1	A/a 30 g / liter	
Ralston ProClean [7]	2,50 kg / liter		schrobvastheids-klasse 1	A/a 30 g / liter	
Ralston Uniplex Extra	2,47 kg / liter		4 - 6 jaar schrobvastheidsklasse 1	A/a 30 g / liter	
Ralston Siloxan Matt	2,42 kg / liter		5 - 7 jaar schrobvastheidsklasse 1	A/a 30 g / liter	
Ralston PlastDecor	2,21 kg / liter		schrobvastheids-klasse 1	A/a 30 g / liter	

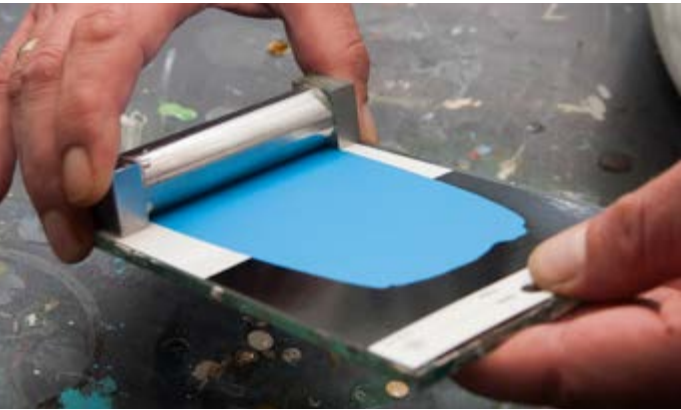

- * Dit is de totale CO² uitstoot vrijgekomen gedurende de levenscyclus van het product, inclusief de verpakking, tot aan het moment dat het product ons magazijn verlaat. De CO₂ uitstoot is daarbij uitgedrukt in CO₂-equivalenten.
- ** Duurzaamheid is afhankelijk van de ligging/situering, de te behandelen ondergrond, de constructie, het toe te passen verfsysteem en de kleur, het beglazingssysteem, de mechanische belasting, de conditie van het binnenschilderwerk aan het buitengevelelement e.d. De schrobvastheidsklasse is bepaald conform norm DIN EN 13 300 en na 28 dagen droging.



Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf

Ralston
COLOUR & COATINGS