

Ralston Factsheet


Przejrzystość w kwestii zrównoważonego rozwoju



AQUA	Emisja CO ² ** (kg / litr)	Surowce pochodzenia biologicznego	Trwała ochrona**	Kategoria i wartość LZO	Interior / Exterior
Ralston Aqua All Primer	2,47 kg / litr		primer	A/d 130 g / litr	
Ralston Aqua High-Gloss	2,97 kg / litr		5 lat	A/d 130 g / litr	
Ralston Aqua Satin	2,53 kg / litr		6 lat	A/d 130 g / litr	
Ralston Aqua Semi-Matt	2,46 kg / litr		6 lat	A/d 130 g / litr	
Ralston Aqua Matt	2,67 kg / litr		interior	A/d 130 g / litr	
Ralston Aqua 3-in-1 Satin	2,50 kg / litr		6 - 8 lat	A/d 130 g / litr	
Ralston Aqua 2-in-1 Spray Satin	2,42 kg / litr		interior	A/d 130 g / litr	

RED LABEL	Emisja CO ² ** (kg / litr)	Surowce pochodzenia biologicznego	Trwała ochrona**	Kategoria i wartość LZO	Interior / Exterior
Ralston 4S Wood-Primer	3,53 kg / litr		primer	A/d 300 g / litr	
Ralston Uni-Primer	3,48 kg / litr		primer	A/i 500 g / litr	
Ralston 4S High-Gloss	4,25 kg / litr		6 - 8 lat	A/d 300 g / litr	
Ralston 4S Satin	3,92 kg / litr		5 lat	A/d 300 g / litr	
Ralston Satin	3,60 kg / litr		5 - 6 lat	A/d 300 g / litr	
Ralston Semi-Matt	3,57 kg / litr		5 - 6 lat	A/d 300 g / litr	
Ralston Matt	3,45 kg / litr		5 - 6 lat	A/d 300 g / litr	
Ralston Industrial High-Gloss	4,25 kg / litr		5 - 6 lat	A/i 500 g / litr	
Ralston Industrial Satin	3,52 kg / litr		5 - 6 lat	A/i 500 g / litr	
Ralston UniCoat 3-in-1	3,61 kg / litr		5 - 6 lat	A/i 500 g / litr	
Ralston 3-in-1 Satin	3,44 kg / litr		4 - 5 lat	A/d 300 g / litr	

FARBY ŚCIENNE	Emisja CO ² ** (kg / litr)	Surowce pochodzenia biologicznego	Trwała ochrona**	Kategoria i wartość LZO	Interior / Exterior
Ralston Wall Primer	1,17 kg / litr		primer	A/h 30 g / litr	
Ralston Siloxan Primer	1,03 kg / litr		primer	A/h 30 g / litr	
Ralston Colourprime	1,76 kg / litr		primer	A/h 30 g / litr	
Ralston IsoWall Primer	1,69 kg / litr		primer	A/a 30 g / litr	
Ralston ExtraTex Satin [20]	new		klasa odporności na szorowanie 1	A/a 30 g / litr	
Ralston ExtraTex Matt [2]	2,09 kg / litr		klasa odporności na szorowanie 1	A/a 30 g / litr	
Ralston SuperTex Matt [5]	1,59 kg / litr		klasa odporności na szorowanie 2	A/a 30 g / litr	
Ralston Tex Matt	1,56 kg / litr		klasa odporności na szorowanie 3	A/a 30 g / litr	
Ralston ProjecTex	1,95 kg / litr		klasa odporności na szorowanie 2	A/a 30 g / litr	
Ralston Pro Matt [3]	2,50 kg / litr		klasa odporności na szorowanie 1	A/a 30 g / litr	
Ralston ProClean [7]	2,50 kg / litr		klasa odporności na szorowanie 1	A/a 30 g / litr	
Ralston Uniplex Extra	2,47 kg / litr		4 - 6 lat klasa odporności na szorowanie 1	A/a 30 g / litr	
Ralston Siloxan Matt	2,42 kg / litr		5 - 7 lat klasa odporności na szorowanie 1	A/a 30 g / litr	
Ralston PlastDecor	2,21 kg / litr		klasa odporności na szorowanie 1	A/a 30 g / litr	

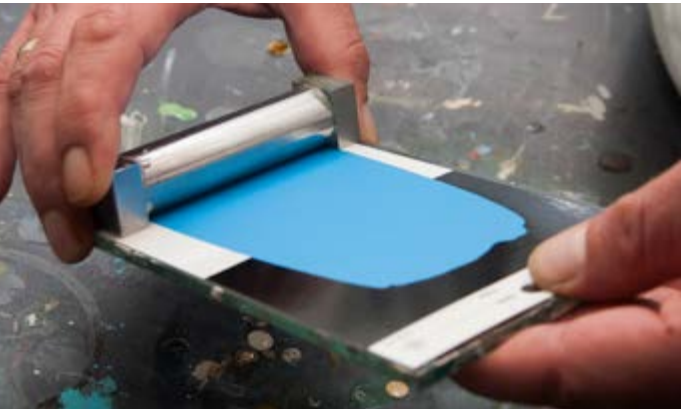

- *

Jest to całkowita emisja CO² uwalniana podczas cyklu życia produktu, łącznie z opakowaniem, aż do momentu, kiedy produkt opuszcza nasz magazyn. Emisja CO² wyrażona jest w ekwiwalentach CO².
- **

Trwałość zależy od umiejscowienia/lokalizacji, powierzchni przeznaczonej do obróbki, konstrukcji, systemu farb i koloru, który mają być zastosowany, systemu oszklenia, obciążenia mechanicznego, stanu wykończenia wewnętrznego na elemencie elewacji zewnętrznej itp. Klasa odporności na szorowanie jest ustalana zgodnie z normą DIN EN 13 300 i po 28 dniach suszenia.



Część Królewskiej Firmy Van Wijhe

Ralston
COLOUR & COATINGS