




# Next-Gen muurverven

op basis van een herwinbaar, duurzaam verkregen plantaardig bindmiddel.

- Ralston SuperTex Matt [5]

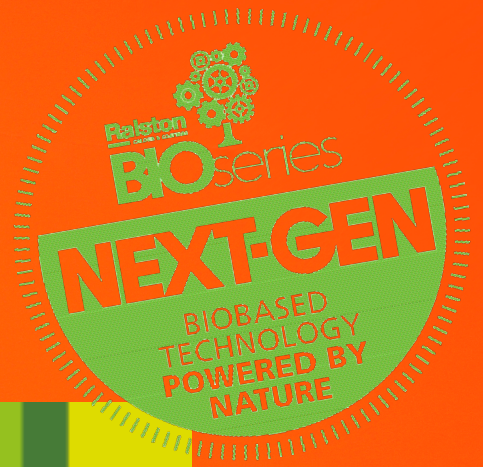

• paint • passion • people

**Ralston**  
COLOUR & COATINGS

# Ralston SuperTex Matt [5]

Next Generation Biobased muurverf, doorontwikkeld tot in perfectie. De volgende stap in innovatie van duurzame bindmiddeltechnologie. Op basis van zijstroom van plantaardige reststoffen uit de tweede generatie biomassa. Excellent dekkend, oplosmiddelvrij\*, waterverdunbaar en in alle kleuren verkrijgbaar.



Binnen

## Ralston SuperTex Matt [5]

- Biobased en VOC vrij\*
- Goede schrobvastheid, klasse 2
- Zeer hoge dekkracht
- Goede verwerking

### Toepassing

Muren en plafonds, op gipskartonplaat, beton, metsel- en pleisterwerk.

VOC free \*: Alle witten en basisverven zijn oplosmiddelvrij. Afhankelijk van de gekozen kleur, gebruikte basis en gebruikte kleurpasta's kan er een kleine hoeveelheid VOC aanwezig zijn in het product, maximaal enkele grammen per liter.

## Ralston SuperTex Matt [5]

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Theoretisch Rendement * | 6 - 9 m <sup>2</sup> /l                                                                   |
| Schrobvastheid          | Klasse 2 volgens DIN EN 13 300 na 28 dagen.                                               |
| Dekkingsklasse          | Klasse 2 bij een verbruik van 6 - 9 m <sup>2</sup> /l volgens ISO 6504-3 en DIN EN 13 300 |
| Stofdroogtijd **        | 0,5                                                                                       |
| Overschilderbaartijd ** | 4                                                                                         |
| Glansgraad              | Mat, ca. 5 G.U. bij 85 °                                                                  |
| Frans Emissielabel      | A+                                                                                        |

\* Afhankelijk van de applicatiemethode, aangebrachte natte verlaagdikte en ondergrond

\*\* Droogtijd in uren

Raadpleeg [www.ralstoncolour.com](http://www.ralstoncolour.com) voor verwerkingsinformatie en specifieke productinformatie.

Onderdeel van  
Koninklijke Van Wijhe Verf

**Ralston**  
COLOUR & COATINGS

Ralston Colour & Coatings B.V.  
Postbus 205, 8000 AE Zwolle  
Nederland

+31(0)38 - 429 11 00  
[info@ralstoncolour.com](mailto:info@ralstoncolour.com)  
[www.ralstoncolour.com](http://www.ralstoncolour.com)

2020-09