



Paste coloranti, senza idrocarburi aromatici, per messa in tinta di vernici alchidiche a base di solvente, per sistemi tintometrici da impiegare in fabbrica o nel punto vendita.

					Fotostabilità del pigmento (Scala di solidità alla luce dei blu 1-8 ** 1=insufficiente, 8=eccellente)		Durata del pigmento all'aperto (Scala dei grigi ISO 1-5 **1=chiaro cambiamento, 5=nessun cambiamento)	
		Indice pigmento	Concentrazione di pigmento nella pasta colorante (%)*	Densità a 20°C (kg/l)	Tonalità piena (pura)	Riduzione (1/25)	Tonalità piena (pura)	Riduzione (1/25)
ALK 20	White		PW6	60	1,68	8	5	5
ALK 21	Organic Yellow		PY74	25	1,05	7 - 8	4 - 5	3
ALK 22	Organic Orange		P05	30	1,05	7	3 - 4	2
ALK 23	Organic Red		PR112	25	1,00	7 - 8	4 - 5	
ALK 24	Organic Violet		PV19	15	0,99	7 - 8	5	4 - 5
ALK 241	Blue Violet		PV23	10	0,97	8	4 - 5	4
ALK 25	Phthalic Blue		PB15:3	15	1,03	8	5	5
ALK 26	Phthalic Green		PG7	20	1,06	8	5	5
ALK 261	Oxide Green		PG17	40	1,33	8	5	5
ALK 27	Oxide Yellow		PY42	45	1,38	8	5	5
ALK 28	Oxide Red		PR101	35	1,32	8	5	5
ALK 30	Black		PBk7	10	0,98	8	5	5

* Le specifiche della consegna sono basate sulla copertura del colore per volume. Le % summenzionate dei pigmenti sono indicative.

** Dati forniti dal fornitore di pigmenti, la purezza non viene determinata solo dalla chimica del pigmento, anche le condizioni di esposizione, la superficie e la qualità della vernice possono influire. I valori devono essere considerati indicativi, si consiglia di effettuare dei test.

- Grande compatibilità
- Elevata stabilità nel sistema tintometrico
- Prodotto nella fabbrica dei Paesi Bassi
- Grande uniformità fra i lotti
- Senza idrocarburi aromatici
- È possibile applicare uno strato di vernice molto spesso
- Influenza praticamente nulla sulle proprietà della vernice

Applicazione

Applicazione

Le paste coloranti Ralston Alkyd sono consigliate per la messa in tinta di vernici finali alchidiche a base di solvente, per sistemi tintometrici in fabbrica o nel punto vendita. Anche se si fa uso di grandi quantità (fino al 25%) di queste paste coloranti, l'impatto sulle vernici sarà minimo in termini di lucentezza, durata, viscosità, cedimento e tempo di essiccazione.

Utilizzo

Compatibilità

Le paste sono compatibili con diverse vernici decorative. Si consiglia, tuttavia, di testarne prima la compatibilità.

Adatto per la verniciatura di

- Vernici in resina alchidica grassa contenenti solvente

Ralston ALK colourant 20 – 30 AV series.

- Vernici in resina alchidica medio-grassa contenenti solvente
- Vernici in resina alchidica siliconica contenenti solvente
- Vernici in resina alchidica ad alto solido contenenti solvente
- Vernici con olio di lino
- Vernici in resina di estere epossidica contenenti solvente
- Vernici viniliche e acriliche contenenti solvente
- Vernici in gomma clorurata contenenti solvente

Istruzioni per l'uso

Le paste coloranti sono pronte per l'uso e non possono essere diluite quando vengono usate nel sistema tintometrico dei colori. Agitare prima dell'uso.

Dati di base

Legante	Resina alchidica
Viscosità a 20°C	90 - 100
	A seconda della pasta.
Finezza	< 15 µm
Resistenza del colore	In base al volume con tolleranza < 3%.

Ambiente e salute

Punto d'inflammabilità (°C)	24-61
Avvertenze di sicurezza	L'utente deve seguire la legislazione nazionale relativa alla sicurezza, alla salute e all'ambiente. Per ulteriori informazioni e dati attuali, consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

Dettagli articolo

Confezioni	1L, 2.5L
Stoccaggio	Nella confezione originale chiusa in luogo fresco 5-35°C, asciutto, al riparo dal gelo.
Termine massimo d'uso	24 Mesi in confezione chiusa.


Ralston ALK colourant 20 – 30 AV series.

Sistema modulare

Le paste coloranti sono state selezionate secondo una gamma di colori la più ampia possibile per applicazione in interni ed esterni. Questo è già possibile con 10 paste coloranti (Deco Basic). A tale proposito sono disponibili da subito ricette per oltre 150.000 tonalità comuni. La scelta dipende dalla configurazione della macchina selezionata numero di contenitori, dalla gamma cromatica, dall'applicazione e dai costi.

Deco Standard module

Queste paste coloranti vengono selezionate con una gamma di colori la più ampia possibile.

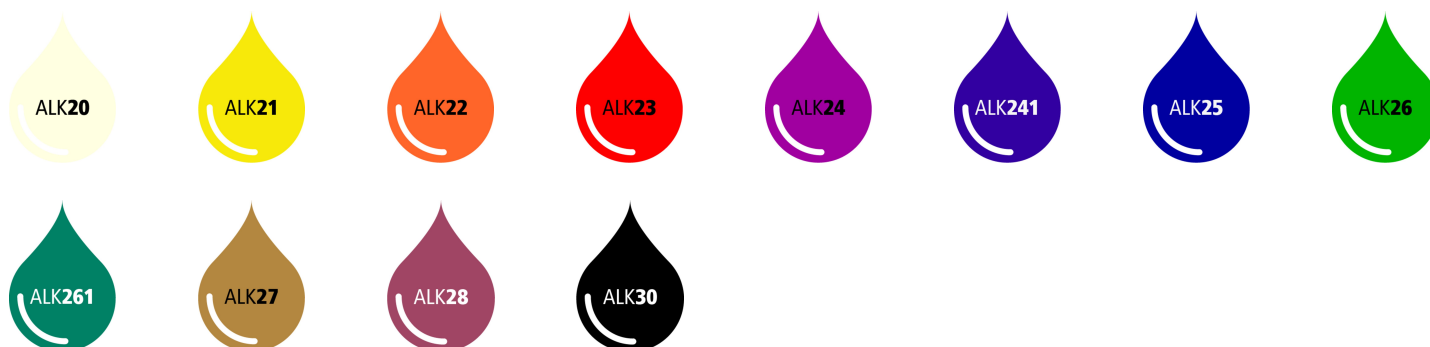

Deco Basic module

Quando nel miscelatore è disponibile un numero insufficiente di contenitori, si può ottenere una buona gamma di colori con 10 paste coloranti. In questo caso, le seguenti paste di colore non sono incluse.



Ralston Colour & Coatings B.V.
A brand of Royal Van Wijhe Verf

Russenweg 14
P.O. Box 205
8000 AE Zwolle
The Netherlands

T +31(0)38 - 429 11 00
F +31(0)38 - 421 04 14
E info@ralstoncolour.com
W www.ralstoncolour.com

Camera di Commercio n.
05063230