



Paste coloranti, senza aroma, per messa in tinta di vernici alchidiche a base di solvente, per sistemi tintometrici da impiegare in fabbrica o nel punto vendita.

					Fotostabilità del pigmento (Scala di solidità alla luce dei blu 1-8 ** 1=insufficiente, 8=eccellente)		Durata del pigmento all'aperto (Scala dei grigi ISO 1-5 **1=chiaro cambiamento, 5=nessun cambiamento)	
		Indice pigmento	Concentrazione di pigmento nella pasta colorante (%)*	Densità a 20°C (kg/l)	Tonalità piena (pura)	Riduzione (1/25)	Tonalità piena (pura)	Riduzione (1/25)
ALK 20	White		PW6	60	1,68	8	5	5
ALK 21	Organic Yellow		PY74	25	1,03	7 - 8	4 - 5	3
ALK 22	Organic Orange		P05	30	1,05	7	3 - 4	2
ALK 23	Organic Red		PR112	25	1,00	7 - 8	4 - 5	3
ALK 24	Organic Violet		PV19	15	0,99	7 - 8	5	4 - 5
ALK 241	Blue Violet		PV23	10	0,97	8	4 - 5	4
ALK 25	Phthalic Blue		PB15:3	15	1,03	8	5	5
ALK 26	Phthalic Green		PG7	20	1,06	8	5	5
ALK 261	Oxide Green		PG17	40	1,33	8	5	5
ALK 27	Oxide Yellow		PY42	45	1,38	8	5	5
ALK 28	Oxide Red		PR101	35	1,32	8	5	5
ALK 30	Black		PBk7	10	0,98	8	5	5

* Le specifiche della consegna sono basate sulla copertura del colore per volume. Le % summenzionate dei pigmenti sono indicative.

** Dati forniti dal fornitore di pigmenti, la purezza non viene determinata solo dalla chimica del pigmento, anche le condizioni di esposizione, la superficie e la qualità della vernice possono influire. I valori devono essere considerati indicativi, si consiglia di effettuare dei test.

- Grande compatibilità
- Elevata stabilità nel sistema tintometrico
- Prodotto nella fabbrica dei Paesi Bassi
- Grande uniformità fra i lotti
- Aroma vrij
- Hoge dosering aan verf mogelijk
- Nagenoeg geen invloed op verfeigenschappen

Applicazione

Applicazione

Le paste coloranti Ralston Alkyd sono consigliate per la messa in tinta di vernici finali alchidiche a base di solvente, per sistemi tintometrici in fabbrica o nel punto vendita. Anche se si fa uso di grandi quantità (fino al 25%) di queste paste coloranti, l'impatto sulle vernici sarà minimo in termini di lucentezza, durata, viscosità, cedimento e tempo di essiccazione.

Utilizzo

Compatibilità

Le paste sono compatibili con diverse vernici decorative. Si consiglia, tuttavia, di testarne prima la compatibilità.

Adatto per la verniciatura di

- Vernici in resina alchidica grassa contenenti solvente

Ralston ALK-colourant 20 – 30 series

- Vernici in resina alchidica medio-grassa contenenti solvente
- Vernici in resina alchidica siliconica contenenti solvente
- Vernici in resina alchidica ad alto solido contenenti solvente
- Vernici con olio di lino
- Vernici in resina di estere epossidica contenenti solvente
- Vernici viniliche e acriliche contenenti solvente
- Vernici in gomma clorurata contenenti solvente

Istruzioni per l'uso

Le paste coloranti sono pronte per l'uso e non possono essere diluite quando vengono usate nel sistema tintometrico dei colori. Agitare prima dell'uso.

Dati di base

Legante	Resina alchidica
Viscosità a 20°C	90 - 100
	A seconda della pasta.
Finezza	< 15 µm
Resistenza del colore	In base al volume con tolleranza < 3%.

Ambiente e salute

Punto d'inflammabilità (°C)	24-61
Avvertenze di sicurezza	L'utente deve seguire la legislazione nazionale relativa alla sicurezza, alla salute e all'ambiente. Per ulteriori informazioni e dati attuali, consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

Dettagli articolo

Confezioni	1L, 2.5L
Stoccaggio	Nella confezione originale chiusa in luogo fresco 5-35°C, asciutto, al riparo dal gelo.
Termine massimo d'uso	24 Mesi in confezione chiusa.


Ralston ALK-colourant 20 – 30 series

Sistema modulare

Le paste coloranti sono state selezionate secondo una gamma di colori la più ampia possibile per applicazione in interni ed esterni. Questo è già possibile con 10 paste coloranti (Deco Basic). A tale proposito sono disponibili da subito ricette per oltre 150.000 tonalità comuni. La scelta dipende dalla configurazione della macchina selezionata numero di contenitori, dalla gamma cromatica, dall'applicazione e dai costi.

Deco Standard module

Queste paste coloranti vengono selezionate con una gamma di colori la più ampia possibile.

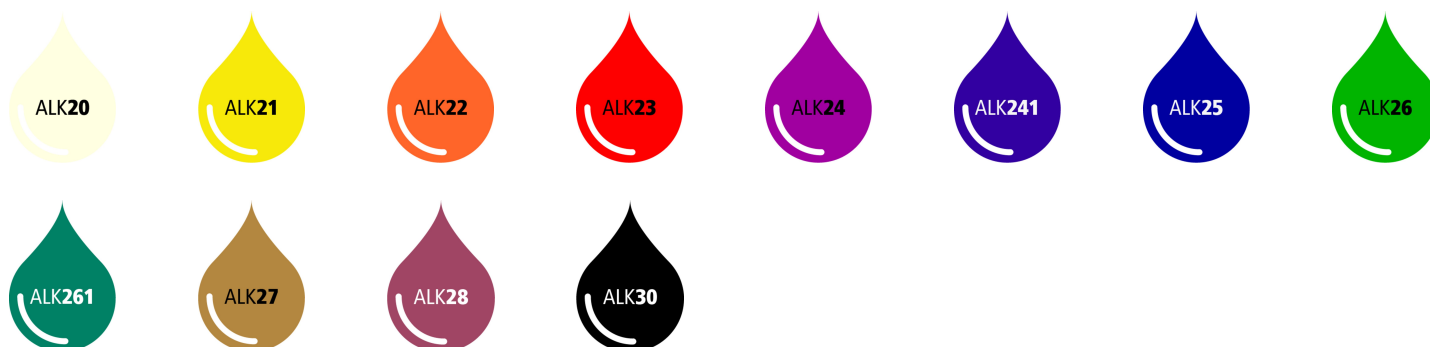

Deco Basic module

Quando nel miscelatore è disponibile un numero insufficiente di contenitori, si può ottenere una buona gamma di colori con 10 paste coloranti. In questo caso, le seguenti paste di colore non sono incluse.

