



Kleurpasta's, aromaatvrij, voor het aankleuren van oplosmiddelhoudende alkyd lakken. Zowel voor "In-plant" als "Point of Sales POS" kleurenmengsystemen.

					Lichtechtheid van het pigment (Blauwe wol schaal 1-8 ** 1=slecht, 8=excellent)		Buitenduurzaamheid van het pigment (ISO grijs schaal 1-5 ** 1=duidelijke verandering, 5=geen verandering)	
	Pigment index		Pigment-concentratie van de kleurpasta (%)*	Dichtheid bij 20°C (kg/l)	Voltoon (puur)	Reductie (1/25)	Voltoon (puur)	Reductie (1/25)
ALK 20	White	PW6	60	1,68	8	8	5	5
ALK 21	Organic Yellow	PY74	25	1,05	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
ALK 22	Organic Orange	P05	30	1,05	7	5	3 - 4	2
ALK 23	Organic Red	PR112	25	1,00	7 - 8	6	4 - 5	
ALK 24	Organic Violet	PV19	15	0,99	7 - 8	8	5	4 - 5
ALK 241	Blue Violet	PV23	10	0,97	8	7 - 8	4 - 5	4
ALK 25	Phthalic Blue	PB15:3	15	1,03	8	8	5	5
ALK 26	Phthalic Green	PG7	20	1,06	8	8	5	5
ALK 261	Oxide Green	PG17	40	1,33	8	8	5	5
ALK 27	Oxide Yellow	PY42	45	1,38	8	8	5	5
ALK 28	Oxide Red	PR101	35	1,32	8	8	5	5
ALK 30	Black	PBk7	10	0,98	8	8	5	5

* Leveringsspecificaties zijn gebaseerd op kleurkracht op volume. Bovengenoemde pigment % zijn dan ook indicatief.

** Gegevens volgens de pigment leverancier; de echtheden worden niet alleen door de pigment chemie bepaald, expositie omstandigheden, ondergrond en kwaliteit van de verf kunnen eveneens van invloed zijn. De waarden dienen dan ook als richtlijn, het uitvoeren van testen wordt geadviseerd.

- Uitstekende verdraagzaamheid
- Hoge stabiliteit in canister mengmachine
- Geproduceerd in eigen fabriek
- Minimale variatie tussen batches
- Zonder aromatische koolwaterstoffen
- Hoge dosering aan verf mogelijk
- Nagenoeg geen invloed op verfeigenschappen

Toepassing

Toepassing

Ralston Alkyd kleurpasta's worden ingezet voor het aankleuren van oplosmiddelhoudende alkyd lakken. Zowel voor "In-plant" als "Point of Sales (POS)" kleurenmengsystemen. Zelfs wanneer hoge doseringen worden gebruikt (tot 25%) is de impact op de verfeigenschappen, zoals glans, houdbaarheid, viscositeit, uitzakken en droogtijd minimaal.

Gebruik

Compatibiliteit

De pasta's zijn compatibel met veel decoratieve verven. Het is echter wel aanbevolen om de compatibiliteit eerst te testen.

Geschikt voor het aankleuren van

- Oplosmiddelhoudende vette alkydhars verven

Ralston ALK colourant 20 – 30 AV series.

- Oplosmiddelhoudende middelvette alkydhars verven
- Oplosmiddelhoudende silicon alkydhars verven
- Oplosmiddelhoudende high Solid alkydhars verven
- Lijnolie verven
- Oplosmiddelhoudende epoxy-esterhars verven
- Oplosmiddelhoudende vinyl- en acrylaat verven
- Oplosmiddelhoudende chloorrubber verven

Gebruiksaanwijzing

De kleurpasta's zijn gebruiksklaar en mogen niet verdund worden, wanneer ze in het kleurenmengstelsel gebruikt worden. Schudden voor gebruik.

Basisgegevens

Bindmiddel	Alkydhars
Viscositeit bij 20°C (K.U.)	90 - 100
	Afhankelijk van de pasta.
Fijnheid	< 15 µm
Kleurkracht	Gebaseerd op volume met tolerantie < 3 %.

Milieu en gezondheid

Vlampunt (°C)	24-61
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakkingen	1L, 2.5L
Opslag	In gesloten originele verpakking op een koele 5 - 35°C, droge, vorstvrije plaats.
Maximale gebruiksduur	24 Maanden in onaangebroken verpakking.


Ralston ALK colourant 20 – 30 AV series.

Modulair systeem

De kleurpasta's zijn geselecteerd op basis van een zo breed mogelijk kleurbereik voor binnen en buiten toepassing. Met 10 kleurpasta's is dit al mogelijk (Deco Basic). Hiervoor zijn direct kleurrecepten beschikbaar voor meer dan 150.000 gangbare kleuren. Keuze afhankelijk van geselecteerde machine configuratie aantal canisters, kleurbereik, applicatie en kosten.

Deco Standard module

Deze kleurpasta's zijn geselecteerd op een zo breed mogelijk kleurbereik.

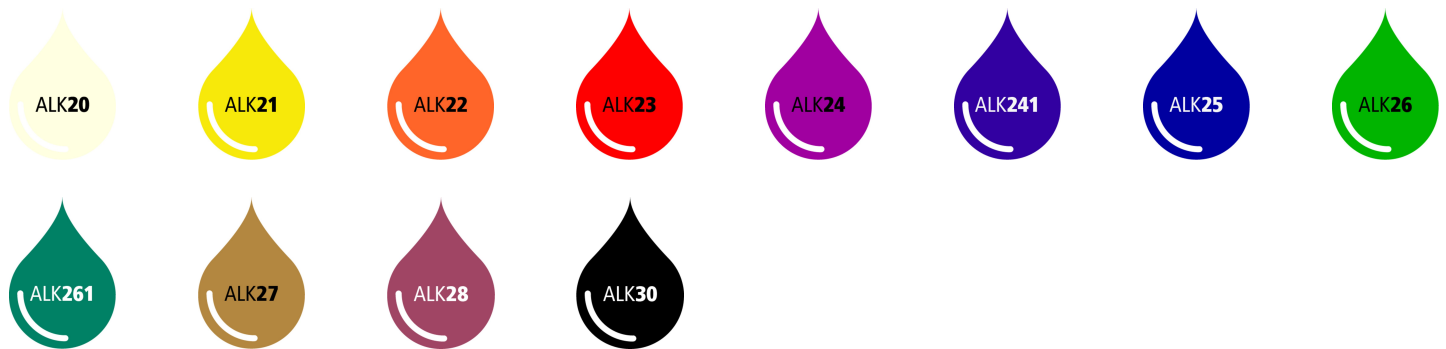

Deco Basic module

Wanneer minder canisters in de mengmachine beschikbaar zijn, is het mogelijk om met 10 kleurpasta's een goed kleurbereik te realiseren. In dat geval worden onderstaande kleurpasta's niet opgenomen.



Ralston Colour & Coatings B.V.
 A brand of Royal Van Wijhe Verf

Russenweg 14
 P.O. Box 205
 8000 AE Zwolle
 The Netherlands

T +31(0)38 - 429 11 00
 F +31(0)38 - 421 04 14
 E info@ralstoncolour.com
 W www.ralstoncolour.com

KVK nr.
 05063230